

MODUŁ KONTROLI ZATRZYMANIA BEMF

BEMF-FSB-F-24D-2D

- Do silników 1- i 3-fazowych
- Do silników AC lub DC do 600 V
- Styki 2 NC + 2 PNP



OPIS PRODUKTU

BEMF nadzoruje silnik 1- lub 3-fazowy za pomocą wykrywania SEM bezpośrednio na uzwojeniu silnika. Tylko gdy silnik jest zatrzymany, klucz może zostać zwolniony.


DANE TECHNICZNE

Zasilanie	24 V AC/DC, 110/230 V AC
Pobór mocy	20 VA/18 W
Wyjście przekaźnikowe	2 NC
Wyjście tranzystorowe	2 PNP
Maks. napięcie zestyku	250 V
Maks. prąd zestyku	8 A
Max. napięcie silnika	600 V
Stopień ochrony	IP65
Kabel połączeniowy	2 x M20
Montaż	4 x M8
Waga	5 kg
Temperatura pracy	-5 °C do +55 °C
Bezpieczeństwo	Do PL e wg. EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Standard	IEC947-1.3, IEC947-5, EN60947, EN60439-1



Zgodność z	MD, EMC, LVD
Atesty	cULus
Wskazywanie statusu	
●	Silnik pracuje
●	Silnik zatrzymany

WYMIARY


(mm)

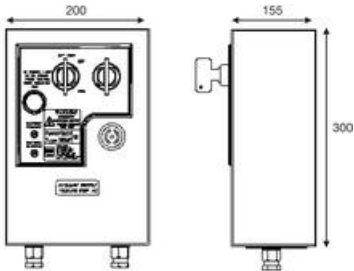

POŁĄCZENIE



Napięcie zasilania	Podłączenie do pętli bezpieczeństwa
E8 Napięcie zasilania OK	
E9 Silnik zatrzymany	
Silnik 1-fazowy lub silnik DC	Silnik 3-fazowy

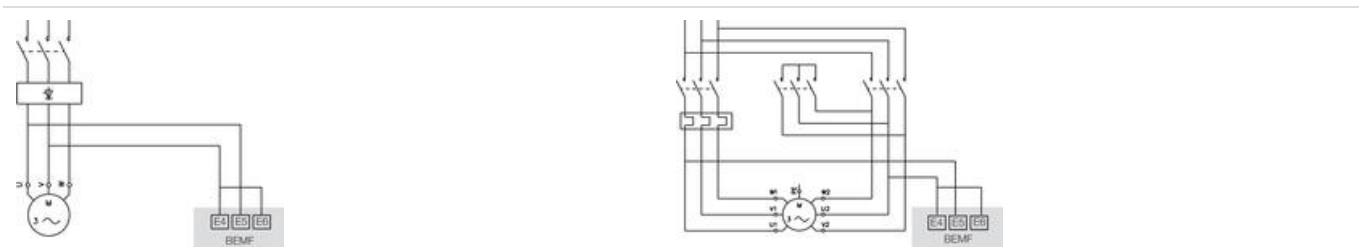

3-fazowy z falownikiem

3-fazowy z przełącznikiem Y/D

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis
BMFFSBFCAT4-24D	Moduły kontroli zatrzymania BEMF, 24 V DC
BMFFSBFCAT4240A	Moduły kontroli zatrzymania BEMF, 240 V AC

UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza, np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje

Produkt	Opis	Format pliku	
BEMF	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz

CAD-rysunki

Produkt	Opis	Format pliku
BEMF	CAD-rysunek	STEP

Certyfikat

Produkt	Opis	Format pliku	
BEMF	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
BEMF	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Maks. napięcie styku	250 V

Maks. prąd styku	8 A
Masa	5 kg
Materiał obudowy	Stal malowana
Materials Locks	Mosiądz
Max. napięcie silnika	600 V
Pobór mocy	18 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	-5 °C

