

## ODŁĄCZNIK IZOLACYJNY KSE20

SE20FSB1SPDC/O4



- Do czterech kluczy
- Rozłączanie do 20 A
- Wersja panelowa lub w obudowie
- Styki 2 NC + 2 NO lub 4 NC




### OPIS PRODUKTU

Uwalnia do 4 kluczy, które mogą być użyte do otwierania wielu osłon.

### DANE TECHNICZNE

|                        |         |                                                                                                       |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zestyków       |         | 2 NC + 2 NO lub 4 NC                                                                                  |
| Maks. napięcie zestyku |         | 400 V                                                                                                 |
| Maks. prąd zestyku     |         | 20 A                                                                                                  |
| Min. prąd zestyku      |         | 400 mA                                                                                                |
| Stopień ochrony        |         | IP65                                                                                                  |
| Montaż:                | Obudowa | 4 x M6                                                                                                |
|                        | Panel   | 2 x M6                                                                                                |
| Temperatura pracy      |         | -5 °C do +55 °C                                                                                       |
| Trwałość mechaniczna   |         | >10 <sup>6</sup>                                                                                      |
| Bezpieczeństwo         |         | PL e wg. EN-ISO13849-1 (kompletny system)                                                             |
| Zgodność z             |         | MD, EMC, LVD                                                                                          |
| Atesty                 |         | BS, CSA, UL, VDE,  |
|                        |         |                                                                                                       |
| Połączenie             |         |                                                                                                       |
| (Klucz zamknięty)      |         |                                                                                                       |

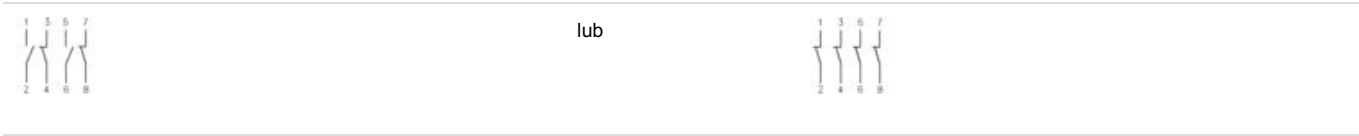

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia do | 55 °C        |
| Temperatura otoczenia od | -5 °C        |
| Zgodność z               | EMC, LVD, MD |

