

CROUZET - MIKROPRZEŁĄCZNIK V3

83161102





Mikroprzełącznik V3 NO+NC styki W2 High Power

- Prąd znamionowy od 0.1 A do 20 A przy 250VAC
- Temperatura pracy do +125 °C
- Zgodne z normą EN 61058 i UL 1054
- Różne opcje montażu aktywatora


**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Histereza maks.	0,35 mm
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	20 A
Maks. dopuszczalne napięcie	20 N
Min. przejście poza punkt pracy	1,1 mm
Minimalna siła zwalnająca	1 N
Podłączenie	W2
Pozycja początkowa	16,1 mm
Prąd nominalny przy 250 V AC	16 A
Przerwa stykowa	0,4 mm
Punkt pracy	14,7±0,4 mm
Siła całkowita maks.	4,5 N
Siła załączająca Max.	3 N
Stopień ochrony IP	IP40
Trwałość mechaniczna	10 ⁷ cykli
Typ styków	Styk przełączny
Zakres temperatur do	125 °C
Zakres temperatur od	-60 °C


W2 solder

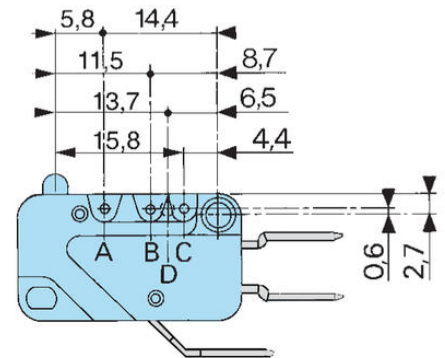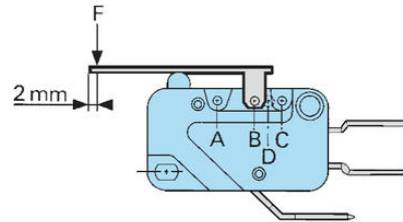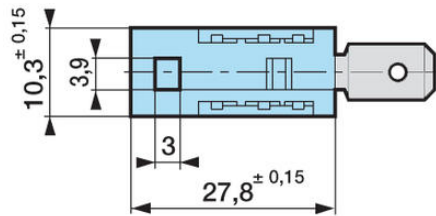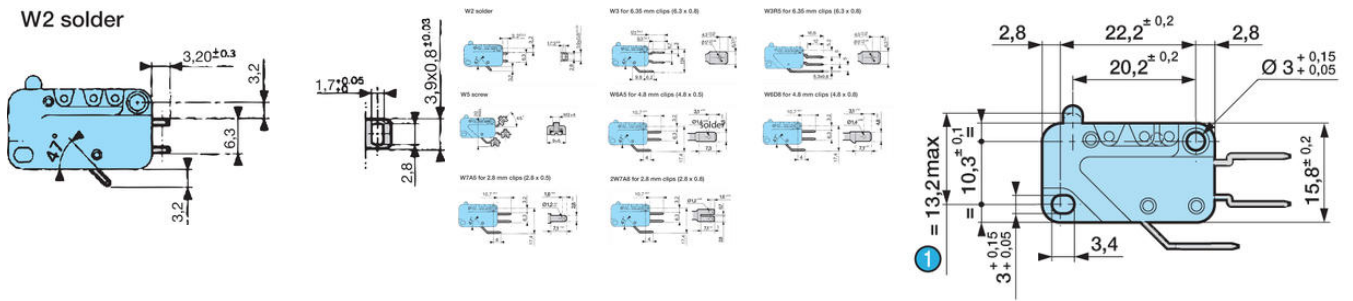


161 F

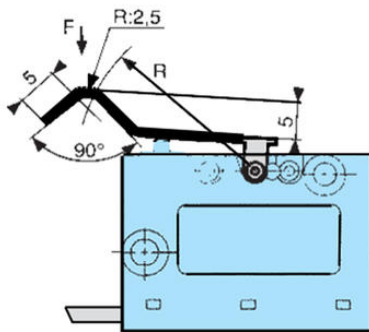

161 G



161 A

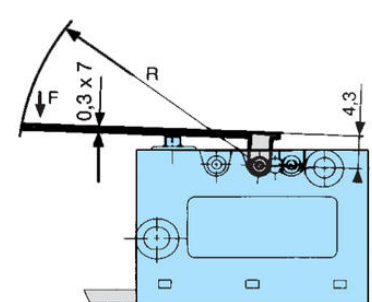

161 E

