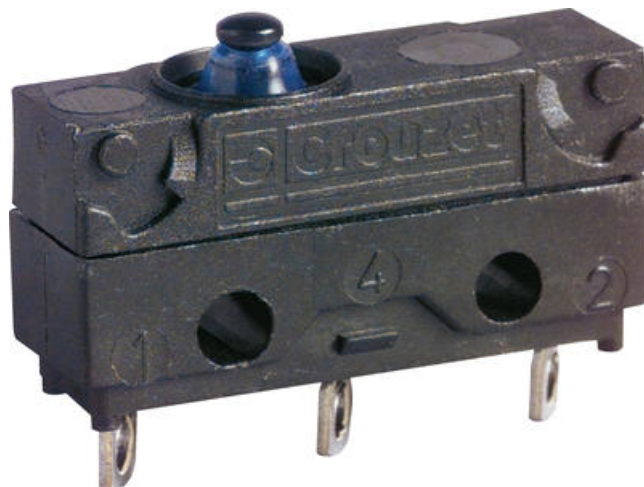


CROUZET - SZCZELNY MIKROPRZELĄCZNIK V4 IP67

83181001

Mikroprzełącznik V4 NO+NC uniwersalny IP67 styki W2






- Prąd znamionowy od 0.1 A do 10A /250 V AC
- Szeroki wybór dostępnych aktywatorów
- Dwie możliwości montażu aktywatora
- Temperatura pracy -40 °C do +125 °C








OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Histeresa maks.	0,15 mm
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	7,5 A
Maks. dopuszczalne przepięcie	10 N
Min. przejście poza punkt pracy	0,6 mm
Minimalna siła zwalniająca	0,8 N
Moc min.	0,001 A
Napięcie minimalne	4 V
Podłączenie	W2S
Pozycja początkowa	9,3 mm
Prąd nominalny przy 250 V AC	6 A
Przerwa stykowa	0,4 mm
Punkt pracy	8,4±0,3 mm
Siła całkowita maks.	4,2 N
Siła załączająca Max.	2,5 N
Stopień ochrony IP	IP67, IP69
Trwałość mechaniczna	2x10 ⁶ cykli
Typ styków	Styk przełączny
Zakres temperatur do	125 °C

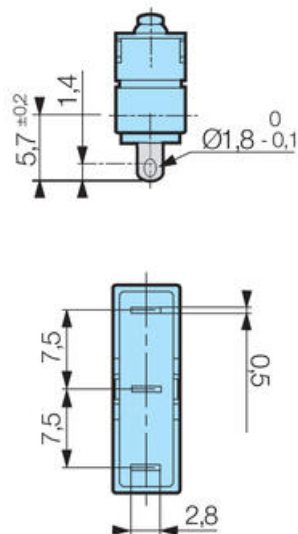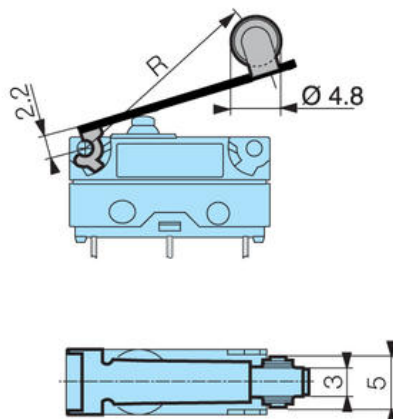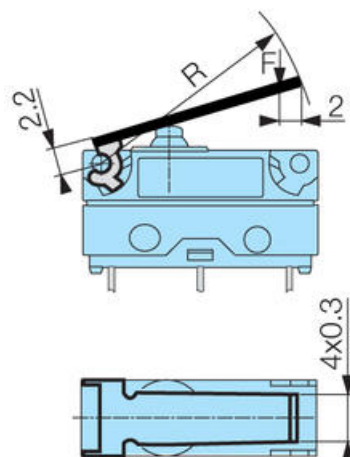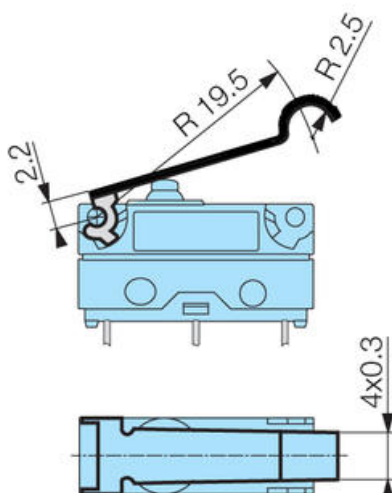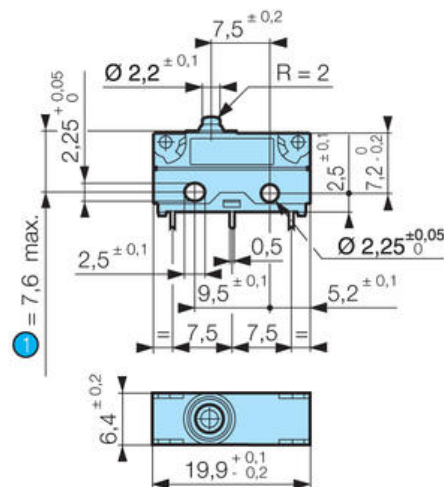
**W2S
Solder****170 E
Arm with roll****170 A
Straight-arm****170 F
Arm with simulated scroll****Symmetric version
type 83 180/181/183/186**

1 OL = 7.6 max.

Mounting bracket**Asymmetric version
typ 83 180/181/183/186**

Attached with 2 M2 screws
Torque with screw only:
0.2 Nm, with screw + washer: 0.3 Nm

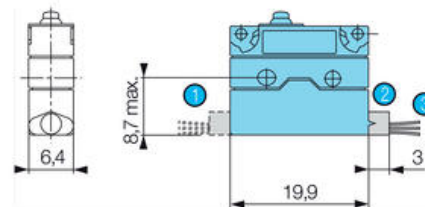Cable Outputs




- 1 FG0
- 2 FD0
- 3 Standard 500 mm

Black = Common
Gray = NC
Blue = NO

Cross section:
83181 / 83 183 / 83 186 = 0.5 mm²
83 180 = 0.75 mm²


Cable outlet B0 cable outlet on the bottom




- 1 Standard 500 mm

Black = Common
Gray = NC
Blue = NO

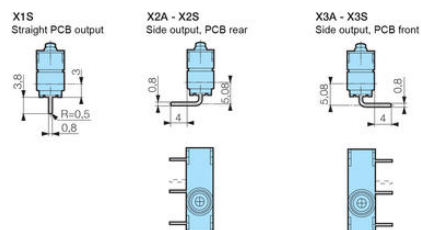Cross section:
83181 / 83 183 / 83 186 = 0.5 mm²
83 180 = 0.75 mm²



Cable Outputs

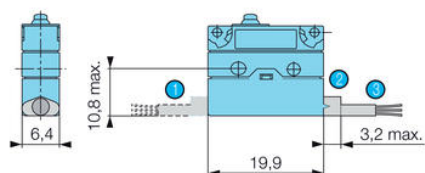


- 1 CG0
- 2 CD0
- 3 Standard 500 mm

Black = Common
Gray = NC
Blue = NO

Cross section:
83181 / 83 183 / 83 186 = 3 x 0.5 mm²

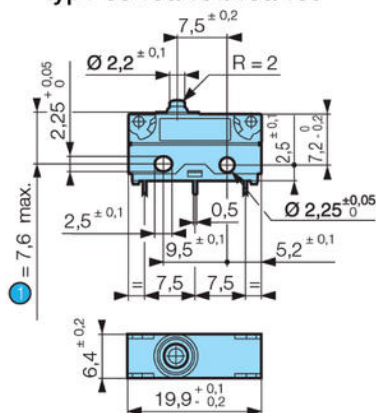Symmetric version type 83 180/181/183/186



- 1 OL = 7.6 max.

