

S81 DALMIERZ LASEROWY

S81-PL-5-M03-PPC

Dalmierz laserowy 4m 2xPNP zł. M12

- Zakres pomiarowy do 4 m zbliżeniowo
- 2 wyjścia cyfrowe PNP/NPN
- Wersja z wyjściem analogowym 0 - 10 VDC




OPIS PRODUKTU

Dalmierz laserowy S81 firmy Datalogic posiada czerwoną wiązkę światła widzialnego i wykorzystuje do pomiaru czas przelotu zwiększając dokładność odczytu. Sensor posiada dwa niezależnie ustawiane wyjścia. Bezpośrednie wykrywanie obiektów na odległość nawet 4 metrów. Wersja S81....Y wyposażona w wyjście analogowe 0-10 VDC.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru	300 - 4,000 mm
Liniiowość	<1% f.s. (24 Vdc, 25 °C, 90% na białym celu)
Powtarzalność	+/- 4 mm
Wpływ temperatury	< 1 mm/°C
Histereza	20 mm
Napięcie zasilania	24 Vdc +/- 20%, tętnień 2 Vpp maks
Pobór prądu	120 mA maks. (100 mA przy 24V)
Źródło światła	Czerwony Laser 665 nm, klasa 2
Plamka świetlna	Ø3.5 mm na 0.3 m Ø7 mm na 4 m
LED - wskazanie	Żółty LED sygnał wyjścia 1 Żółty LED sygnał wyjścia 2 Zielony LED POWER / READY
Wyjścia	2 wyjścia PNP 1 PNP Wyjście alarmowe(wersja S81...M) 1 wyjście analogowe 0-10 V (wersja S81...Y)

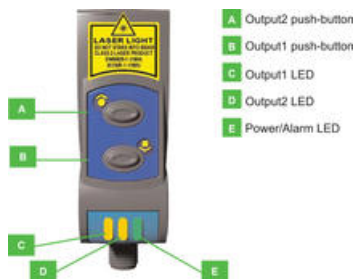

DANE DO ZAMÓWIENIA

Nr katalogowy	Odległość maks.	Wyjście analogowe	Wyjście alarmowe	Wyjście
S81-PL-5-M03-PPC	4 m	nie	tak	2 PNP
S81-PL-5-Y03-PPV	4 m	tak	nie	2 PNP
S81-PL-5-Y03-PPVK	4 m	tak, skalowane	nie	2 PNP

PLIKI DO POBRANIA

Karta katalogowa	Pobierz
------------------	-------------------------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur od	-10 °C
Zakres temperatur do	50 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Dalmierz laserowy
Masa	92 g
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 5-pinowe
Częstotliwość	80 Hz
Materiał soczewski	PMMA
Min. temperatura składowania	-20 °C
Zakres min	300 mm
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Wskaźnik LED	Tak

Zakres max	4000 mm
Max. temperatura składowania	70 °C
Pobór mocy (max)	0,12 A
Czas reakcji	5 ms
Wyjście	Alarm, 2x PNP
Napięcie zasilania	24 V DC
Dopuszczenia	CE, UL
Materiał obudowy	ABS
Typ światła	Laser czerwony

