

SERIA FL57ST


2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL57STH41-2006A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°



- Kąt obrotu 0.9° lub 1.8°
- NEMA 23
- Moment trzymający od 0,28 do 2,3 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera
- Wariant ze zintegrowanym złączem wtykowym

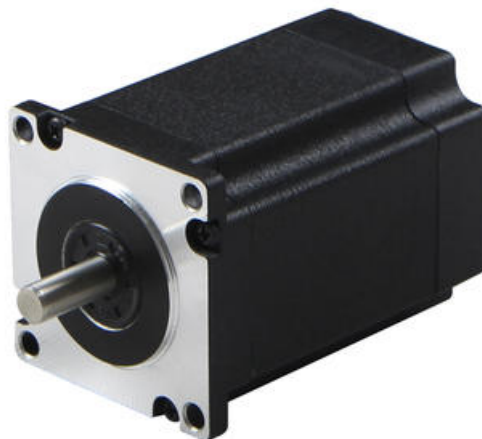

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	41 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	1,4 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	6 szt
Masa	0,45 kg
Moment bezwładności	120 g.cm ²
Moment trzymający	0,39 Nm
Prąd fazowy	2 A
Rezystancja	1,4 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 23
Siła osiowa	15 N
Siła promieniowa	75 N
Średnica wałka	6,35 mm

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	57x57 mm

