


SERIA FL39ST

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL39STH20-0404A

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.8°

- Kąt obrotu 0.9° lub 1.8°
- NEMA 16
- Moment trzymający od 0,065 do 0,36 Nm
- Wariant High Torque
- Możliwość zamontowania przekładni oraz enkodera

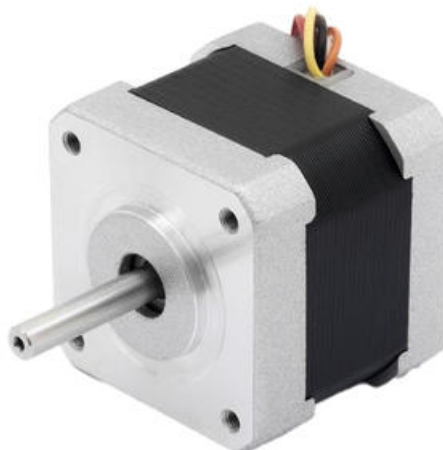

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	20 mm
Długość przewodu	300 mm
Indukcyjność	7 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,12 kg
Moment bezwładności	15 g.cm ²
Moment trzymający	0,085 Nm
Prąd fazowy	0,4 A
Rezystancja	6,6 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	NEMA 16
Siła osiowa	10 N
Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	5 mm

Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	NIE
Wymiar obudowy	39x39 mm

