



CYLINDER DO PRACY Z ŻYWNOŚCIĄ

Seria 454

G454A33K0025A00
Siłownik Ø32 mm 25 mm

- Do żywności, zgodnie z dyrektywą FDA
- Elegancki wygląd z wykończeniem ze stali nierdzewnej
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 1000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCL(-IS).



OPIS PRODUKTU


Seria 454 siłowników firmy Asco jest zaprojektowana do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Korpus jest wykonany z anodowanego aluminium i ma bardzo gładką powierzchnię oraz zaokrągloną krawędź, dzięki czemu siłownik jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości.


Pokrywy są zabezpieczone antykorozyjnie, a wszystkie dołączone śruby i nakrętki są wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwe jest uszczelnienie tłoczyska wykonane z materiałów PUR, FPM, FPM + PTFE. Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania ATEX.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał aktywatora	POM
Materiał dodatkowy	Stop
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna 316L
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał uszczelnienia w tłumieniu	PUR
Max. ciśnienie pracy	10 bar
Skok	25 mm
Średnica tłoka	32 mm
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-20 °C



Configurator - CAD Files

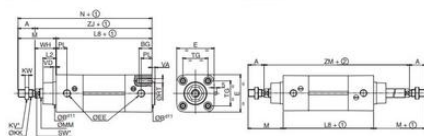

① Stroke
② Stroke x 2
✱ Width across flats

Q	A	O	B	G	E	O	K	K	V	K	L	L	M	O	P	R	S	T	T	V	V	W	Z	Z	weight (s)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
32	22	30	16	48	G10	M10x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M8	13	32.5	48.3	4	4	26	120	146	0.49	0.0029
40	24	30	16	48	G10	M10x1.25	24	6	18	100	54	12	159	14	M8	13	38	48.1	4	4	30	135	165	0.78	0.0049
40	24	30	16	66	G14	M14x1.5	24	6	24	100	60	20	175	18.5	M8	13	38	48.1	4	4	34	143	190	1.00	0.0053
63	32	40	16	66	G14	M14x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	M8	17	36.5	48.3	4	4	37	158	195	1.35	0.0057
80	40	45	17	116	G12	M12x1.5	30	10	30	128	86	25	214	16.5	M10	22	72	48.3	4	4	46	174	220	2.36	0.0086
100	40	55	17	175	G12	M12x1.5	30	10	35	138	96	25	229	19.5	M10	22	88	48.3	4	4	51	189	240	3.46	0.0100

(3) Thread connections Q have standard thread according to ISO 16030.
(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional mm length.