


D120 ENKODER LINKOWY

Przetwornik ciągnowy / mechanizm linkowy z enkoderem

SERIE D8.D120

- Max. zakres pomiarowy: 10 m
- Zakres temperatur: -40° do +85°C
- Stopień ochrony max IP69k
- Prędkość przemieszczenia max. 3 m/s

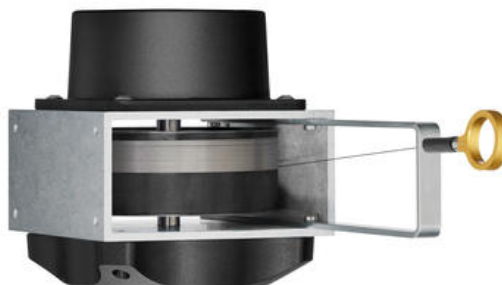

OPIS PRODUKTU

Dzięki nadzwyczaj wytrzymałej budowie, wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i szerokiemu zakresowi temperaturowemu nowe enkodery linkowe D120 Kübler są szczególnie niezawodne i długowieczne. Elastyczność i zdolność do dostosowania się znajdują odzwierciedlenie w szerokim wyborze rodzajów obudów i linek, szerokim zakresie pomiarowym oraz dużej liczbie różnych interfejsów. Należy podkreślić możliwość redundancji.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Order code		D8.D120 . XXXX . XXX X . 0000						Standard variants are represented <u>bold underlined</u>	
		Type	a	b	c	d	e	f	
a	Measuring length								
	3 = 3 m								
	4 = 4 m								
	5 = 5 m								
	6 = 6 m								
	7 = 7 m								
	8 = 8 m								
	9 = 9 m								
	A = 10 m								
b	Wire types ¹⁾								
	1 = V4A, ø 0.5 mm								
	2 = V4A, ø 1.0 mm (measuring length 3 ... 8 m)								
	3 = V4A, ø 1.5 mm (measuring length 3 ... 6 m)								
c	Linearity								
	1 = 0.5 %								
	2 = 0.25 %								
	3 = 0.1 %								
d	Housing								
	1 = open housing, open wire guide								
	3 = housing with perforated sheet metal cover, open wire guide								
	4 = housing with perforated sheet metal cover, closed wire guide								
	6 = closed housing, closed wire guide								
e	Sensor type								
	A11 = 4 ... 20 mA / 12 ... 30 VDC								
	A22 = 0 ... 10 V / 12 ... 30 VDC								
	A33 = 1 kΩ / max. 30 VDC								
	CC1 = CANopen ²⁾								
	R11 = 2 x 4 ... 20 mA / 12 ... 30 VDC								
	R22 = 2 x 0 ... 10 V / 12 ... 30 VDC								
	R33 = 2 x 1 kΩ / max. 30 V								
f	Type of connection / protection level sensor								
	1 = radial cable, 2 m [6.56'] TPE / IP69k ³⁾								
	3 = radial M12 connector / IP67								
	4-pin for sensor type A11 ... A33								
	5-pin for sensor type CC1								
	8-pin for sensor type R11 ... R33								