


ZACISKI MINIATUROWE DO 4MM²

1015.1

Zacisk RK 1,5-4 zielony

- Idealne dla aplikacji gdzie jest mała przestrzeń
- Montaż na TS15/TS32 lub TS35
- Materiał poliamid 6.6

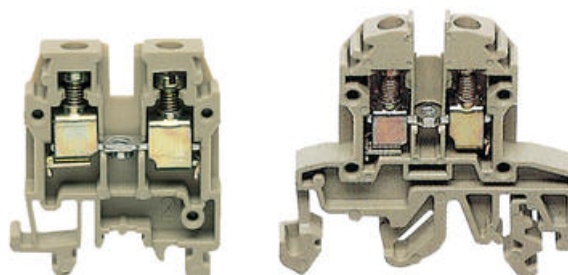

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	45 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	9 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Zielony
Kraj pochodzenia	CZ
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	7,29 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	4 mm ²
Max. moment obrotowy	1 Nm
Max. przekrój drutu	4 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	10
Max. przekrój żyły	4 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	0,5 Nm

Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	22
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 u. TS 32
Napięcie znamionowe CSA	300 V
Napięcie znamionowe IEC	500 V
Rozmiar śruby	M 3
Sonda testowa EN 60 947-1	A4
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-1:2002
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	6 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość z TS 32	48 mm
Wysokość z TS 35/7.5	43,5 mm
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Znamionowy prąd	32 A
Znamionowy prąd CSA	40 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²

