


ZACISKI BEZPIECZNIKOWE ZTRK

3635.2

Uchwyt bezpiecznika ZS/H0/ZTR

- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40°C...+120°C
- Klasa palności V0
- Dostępne wersje do bezpieczników samochodowych (do 10A)

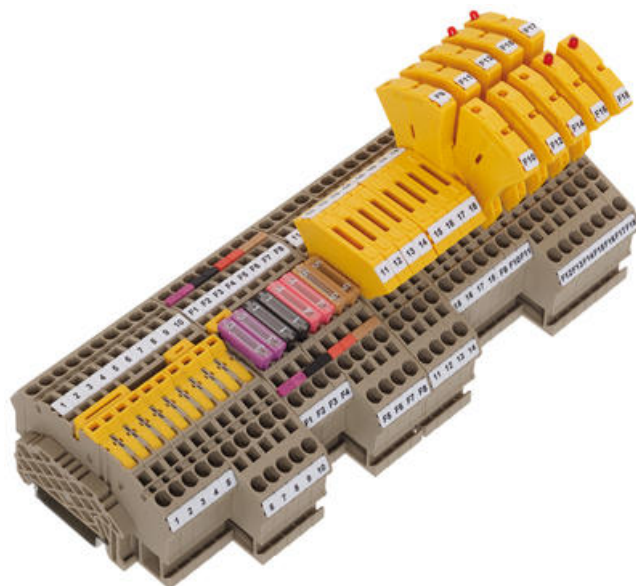

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dodatkowe informacje	without status display
Dopuszczenia	CSA, CSA US
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	DE
Masa	6,55 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe CSA	300 V
Napięcie znamionowe CSAus	300 V
Prąd znamionowy CSAus	10 A
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3

Wielkość opakowania	20 szt
Wymiary bezpiecznika	5 x 20 mm
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Znamionowy prąd CSA	10 A