


ZŁĄCZKI TRANSFORMATOROWE TKS

1222.3

Zacisk transformatorowy TKS 4/1 pomarańcz

- Wersje 1 -, 2 - i 3-polowe
- Materiał poliamid 6.6 V0
- Połączenie śrubowe lub śruba-konektor
- Przekrój przewodu do 10mm

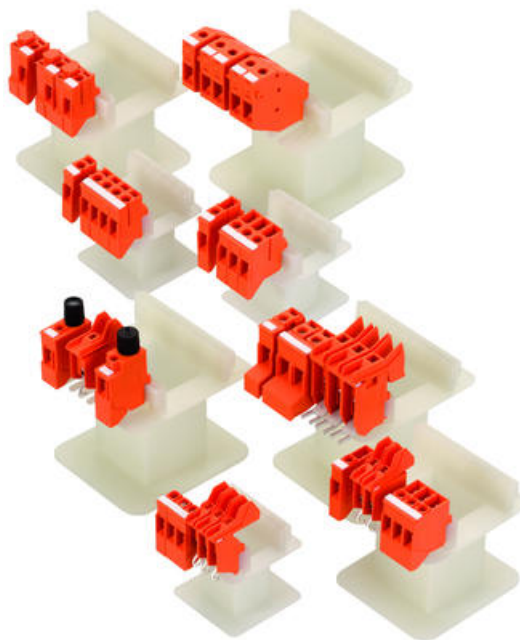

OPIS PRODUKTU

Złącza transformatorowe TKS 4 i TKS 4 / F są dostępne jako 1 -, 2 - i 3-polowe zaciski, pojedyncze pełne profile w standardowych kolorach pomarańczowym i szarym. Specyficzne dla klienta kolory są dostępne na życzenie. Są również dostępne połączenia TKS 4 śrubowe i połączenia śruba/konektor TKS 4 / F (2.8/6.3 mm). Połączenie śrubowe jest przeznaczone dla przewodów o przekroju do 4 mm². Haczyk lutowniczy jest otwierany z boku, a pokrywa obudowy zatrzaskuje się w pozycji otwartej, powyżej punktu wstawiania śrubokręta. Te dwie funkcje pozwalają na szybkie i wygodne lutowanie przewodów zwojowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	20,5 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	9 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	1
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Pomarańczowy
Kraj pochodzenia	DE
Liczba styków testowych	1 szt
Masa	4 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	4 mm ²

Max. moment obrotowy	1 Nm
Max. przekrój drutu	6 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	10
Max. przekrój żyły	6 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	0,5 Nm
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	22
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Zaciski transformatorowe
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe CSAus	600 V
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Napięcie znamionowe UL	600 V
Prąd znamionowy CSAus	27 A
Rozmiar śruby	M 3
Sonda testowa EN 60 947-1	A4
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	7,5 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	50 szt
Wysokość	33,1 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	32 A
Znamionowy prąd CSA	27 A
Znamionowy prąd UL	27 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²

