


ZATRZASKOWE ZŁĄCZKI SMAG I ADAPTERY TESTOWE STA

17120.2
SMAG 4/2,5 BG

- Kompatybilne z serią śrubową SRK
- Materiał 6.6 UL 94-V0
- Możliwość rozszerzenia złączki do 4 wejść

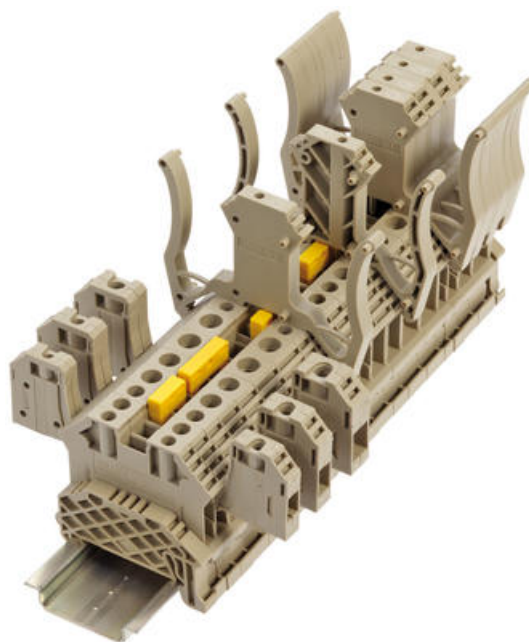

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	37,8 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	10 mm
Dodatkowe informacje	for SRK 4/2A
Dopuszczenia	EAC
Ilość połączeń	1
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE
Masa	6,1 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. moment obrotowy	0,8 Nm
Max. obciążalność prądowa	32 A
Max. przekrój drutu	4 mm ²

Max. przekrój przewodu (AWG)	12
Max. przekrój żyły	4 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	0,4 Nm
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	22
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Rozmiar śruby	M 2,5
Sonda testowa EN 60 947-1	A3
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,9 mm
Typ śruby	Płaski
Type of terminal	Zaciski śrubowe, Listwa zaciskowa na szynę DIN
Wielkość opakowania	10 szt
Wysokość	26,7 mm
Wysokość z TS 35/7.5	53 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	24 A
Znamionowy przekrój przewodu	2,5 mm ²

