


TRÓJPRZEWODOWE ZACISKI FUNKCYJNE FDLI

3283.2
FDLI 2.5-4 NT/L/PE

- Tylko 5,1mm szerokości
- Uziemienie z dwóch stron
- Szeroki zakres opcji
- materiał poliamid 6.6

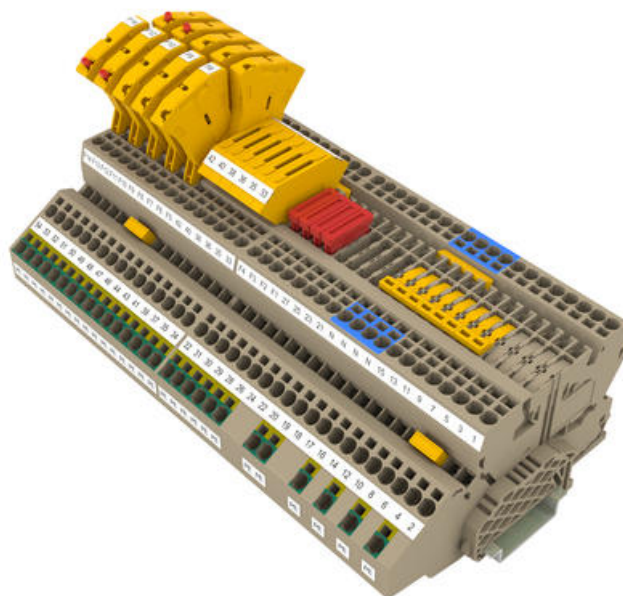

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	101 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	EAC
Ilość połączeń	5
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE
Liczba kanałów mostkujących	2 szt
Masa	27,25 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. obciążalność prądowa	32 A
Max. przekrój drutu	4 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	10

Max. przekrój żyły	4 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	26
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe IEC	400 V
Sonda testowa EN 60 947-1	A3
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,1 mm
Wielkość opakowania	50 szt
Wysokość z TS 35/7.5	55,6 mm
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Znamionowy prąd	18 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²