

ROZŁĄCZNIKI 25A

Prąd termiczny (Ith) 25A

0172001


Rozłącznik kompletny, żółto-czerwone pokrętko, 25 A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Czerwony/żółty
Liczba pól	3
Maksymalny prąd obciążenia	25 A
Max. przekrój drutu	10 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	6 mm ²
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	0.75 mm ²
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Śrubowy, Szyna TS35
Prąd termiczny w obudowie Ithe	20 A
Prąd termiczny Ith	25 A
Prąd zwarcia (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gl/gG (A)	25 A
Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40

Stopień ochrony od tyłu	IPxxB
Typ	Przełącznik i uchwyt
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-30 °C
Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	5,5 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x500V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x690V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	4 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	5,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x500V)	5,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x690V)	5,5 kW
Znamionowa pojemność (Aeff/400V)	710 A
Znamionowa zdolność wyłączenia (Aeff/400V)	330 A
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)	6 kV
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	6 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/400V)	4 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	25 A
Znamionowy prąd nieprzerwany Iu	25 A
Znamionowy prąd wyłączalny Icw (Aeff/400V/1 s)	350 A
Znamionowy prąd zwarciov Icm (kA peak/400V)	1 kA
Żywotność mechaniczna AC20 (w milionach przełączeń)	0.1

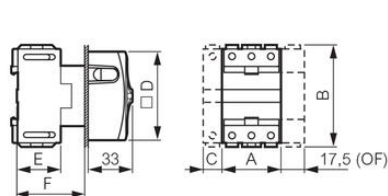

Dimensions

A: 44
B: 75.4
C: 14.5
D: □ 66
E: 36
F: 50

