


PRZEPUST PŁASKICH KABLI KDS-FB

28703.4

KDS-SR-FB3/A Frame Black

- Dla płaskich, zaokrąglonych kabli
- Najczęściej w przemyśle wind i dźwigów
- Stopień ochrony IP66

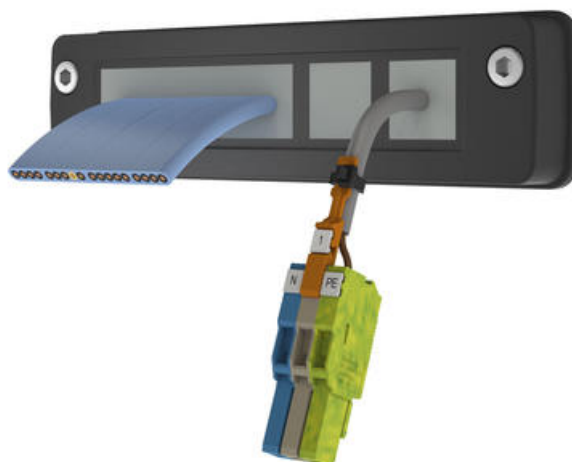


OPIS PRODUKTU


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	120 mm
Długość otworu pod przepust	89 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	2 szt
Masa	47,1 g
Materiał	Poliamid
Materiał uszczeltek	Poliuretan
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śruba
Rozmiar śrub montażowych	M5
Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Standard cUL	C22.2 No. 14-95

Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	39 mm
Szerokość otworu pod przepust	24 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	18,9 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3 Nm



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm