


## ZŁĄCZKI TRANSFORMATOROWE TK

1136.8

Zacisk transformatorowy TK 4/1 żółto/zie

- System modułowy złączek
- Złączki standardowe od 2 do 10 pól
- Materiał poliamid 6.6 V0

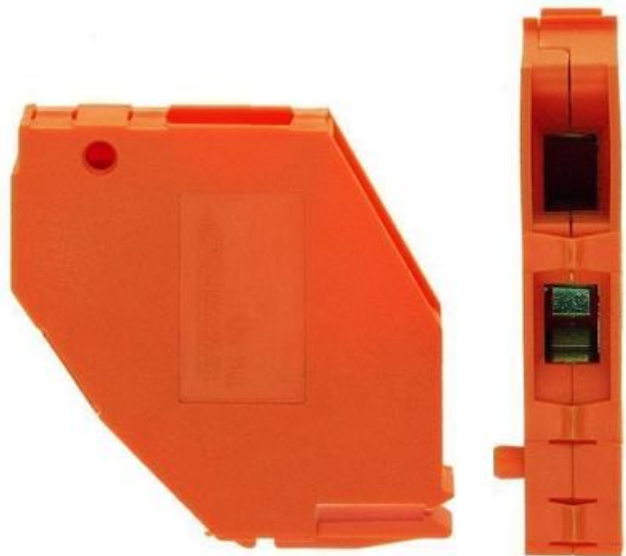

### OPIS PRODUKTU

Złącza transformatorowe TK 4, TK 4 / F, TK 10 i TK 4 SI Jest to system modułowy, który używa złącza zatrzaskowego do zmontowania wymaganej liczby pól. Złącza transformatorowe mogą być dostarczane już zmontowane, w jednostkach standardowych od 2 do 10 pól, pomarańczowe lub beżowe. Dostępne są również inne kolory na życzenie klienta. Połączenia śrubowe TK 4 i połączenia śruba/konektor TK 4 / F (2.8/6.3mm) są dostępne w wersjach kolorystycznych. Połączenie śrubowe jest przeznaczone dla przewodów o przekroju do 4 mm<sup>2</sup>.

Obudowy dla złączy transformatorowych TK 10 (2 mm<sup>2</sup>) i złączy transformatorowo-bezpiecznikowych TK 4 SI (2 mm<sup>2</sup>), są zaprojektowane jako jednobiegunowe złącza bez zatrzasku. Nakrętka gwintowana może być stosowana do połączenia odpowiednich mikrobezpieczników 5x20 lub 5x25 w TK 4 SI.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Długość                               | 20,5 mm                |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 9 mm                   |
| Dopuszczenia                          | UL, cUL, KEMA KUR, EAC |
| Ilość połączeń                        | 1                      |
| Kategoria przepięciowa                | III                    |
| Klasa palności                        | UL94-V0                |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010               |
| Kolor                                 | Zielony/żółty          |
| Kraj pochodzenia                      | DE                     |
| Masa                                  | 4,08 g                 |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6           |
| Max. linka z tulejką                  | 4 mm <sup>2</sup>      |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Max. moment obrotowy         | 1 Nm                     |
| Max. przekrój drutu          | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 10                       |
| Max. przekrój żyły           | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Max. temperatura pracy       | 120 °C                   |
| Min. linka z tulejką         | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| Min. moment obrotowy         | 0,5 Nm                   |
| Min. przekrój drutu          | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 22                       |
| Min. przekrój żyły           | 0,2 mm <sup>2</sup>      |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                   |
| Montaż                       | Zaciski transformatorowe |
| Napięcie znamionowe cUL      | 600 V                    |
| Napięcie znamionowe IEC      | 800 V                    |
| Napięcie znamionowe UL       | 600 V                    |
| Prąd znamionowy cUL          | 30 A                     |
| Rozmiar śruby                | M 3                      |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | A4                       |
| Standard cUL                 | C22.2 No 158             |
| Standard EAC                 | TR ZU 004/2011           |
| Standard KEMA KEUR           | EN 60947-7-1:2009        |
| Standard UL                  | UL 1059                  |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                        |
| Szerokość                    | 7,5 mm                   |
| Typ śruby                    | Płaski                   |
| Wielkość opakowania          | 50 szt                   |
| Wysokość                     | 33,1 mm                  |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 8 kV                     |
| Znamionowy prąd              | 32 A                     |
| Znamionowy prąd UL           | 30 A                     |
| Znamionowy przekrój przewodu | 4 mm <sup>2</sup>        |