


## ZACISKANE OZNACZNIKI NA KABLE

9810.8

MC KMC 0/4x12/40 YE Oznacznik kablowy

- Może być montowany na zarobionych kablach
- Materiał: poliamid 6.6 V2
- Wolny od halogenu

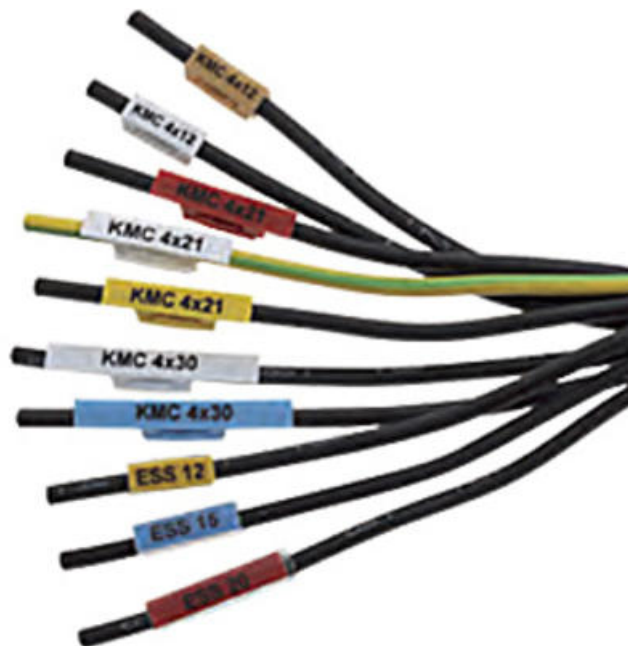

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Długość                         | 12 mm                                                |
| Dodatkowe informacje            | for conductor cross-section 0,14-1,0 mm <sup>2</sup> |
| Klasa palności                  | UL94-V2                                              |
| Kod taryfy celnej               | 39269097                                             |
| Kolor                           | Żółty                                                |
| Kraj pochodzenia                | DE                                                   |
| Liczba oznaczników na karcie    | 40                                                   |
| Liczba oznaczników w wierszu    | 5                                                    |
| Liczba znaków - pionowo         | 2                                                    |
| Liczba znaków - poziomo         | 8                                                    |
| Masa                            | 0,35 g                                               |
| Materiał oznacznika             | Poliamid 6.6                                         |
| Max. temperatura pracy          | 105 °C                                               |
| Min. temperatura pracy          | -40 °C                                               |
| Podstawka plotera pod oznacznik | CCI-10                                               |
| Przekrój max. kabla             | 1 mm <sup>2</sup>                                    |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przekrój min. kabla</b>                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm horizontally</b> | 1                    |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm vertically</b>   | 5                    |
| <b>Średnica kabla max</b>                                | 2,6 mm               |
| <b>Średnica kabla min.</b>                               | 0,9 mm               |
| <b>Szerokość</b>                                         | 4,1 mm               |
| <b>Wielkość opakowania</b>                               | 200 szt              |
| <b>Wolny od halogenu</b>                                 | Tak                  |