


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2740.2

Mostek izolowany QI 2 żółty

- Śrubowe
- Wersje izolowane

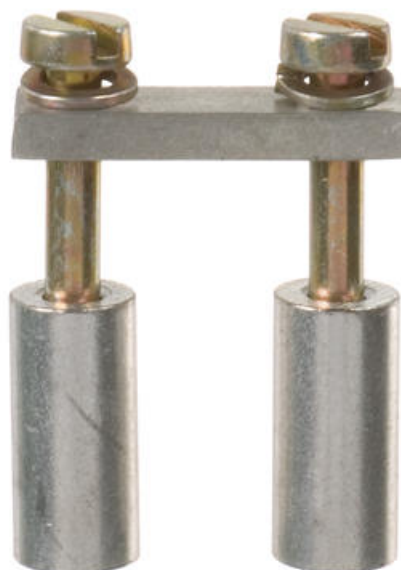

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	2,3 mm
Dodatkowe informacje	for RK 2,5-4 KBL 2,5-4 FF 2,5 SF 2,5
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	2
Masa	3,46 g
Materiał	Miedź
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. moment obrotowy	1 Nm
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. moment obrotowy	0,5 Nm
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V

Napięcie max. bez przegrody	400 V
Raster	6 mm
Rozmiar śruby	M 3
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	10,4 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	50 szt
Znamionowy prąd	32 A