


## SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM032090

Siłownik Obrotowy Ø32 mm 90°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°

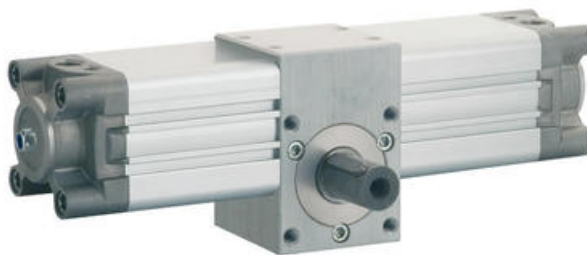


### OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia             | ATEX                                                       |
| Kąt obrotu               | 90 °                                                       |
| Max. zakresu ciśnienia   | 10 bar                                                     |
| Medium                   | Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze |
| Min. zakresu ciśnienia   | 1 bar                                                      |
| Moment obrotowy na 1 bar | 1.2 Nm                                                     |
| Podłączenie              | Walek z wpustem Ø14                                        |
| Średnica tłoka           | 32 mm                                                      |
| Zakres kontroli          | +/- 5°                                                     |
| Zakres temperatur do     | 80 °C                                                      |
| Zakres temperatur od     | 0 °C                                                       |



| h   | 100° |     | 100° |     | 100° |     | 100° |     |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| mm  | L    | h1  | L    | h1  | L    | h1  | L    | h1  |
| 52  | 232  | 213 | 279  | 260 | 326  | 307 | 373  | 354 |
| 60  | 274  | 254 | 320  | 300 | 367  | 347 | 433  | 414 |
| 100 | 485  | 476 | 564  | 550 | 622  | 602 | 688  | 669 |
| 63  | 343  | 320 | 418  | 395 | 493  | 470 | 567  | 544 |
| 80  | 416  | 396 | 511  | 482 | 618  | 589 | 712  | 683 |
| 100 | 500  | 478 | 595  | 575 | 692  | 672 | 788  | 778 |

Dimensioni (L x l) per inchiodo

h Rotazione

Chiusura

| h   | A     | B   | C  | D     | E     | F    | G  | H  | I    | J    | K  | L  | M    | N  | O  | P  | Q   | R   | S  | T  | U  | V  | W | X | Y | Z |
|-----|-------|-----|----|-------|-------|------|----|----|------|------|----|----|------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 52  | 17,5  | 30  | 33 | 46    | 140,5 | 46,5 | 22 | 10 | 40   | 40   | 25 | 4  | 14   | 25 | 25 | 40 | 5   | 50  | 40 | 25 | 40 | 30 | 5 |   |   |   |
| 60  | 60    | 40  | 34 | 140,5 | 21,5  | 22   | 40 | 30 | 4    | 14   | 25 | 30 | 40   | 30 | 40 | 30 | 40  | 30  | 25 | 40 | 30 | 5  |   |   |   |   |
| 100 | 90    | 70  | 58 | 140,5 | 40,5  | 24,5 | 20 | 40 | 30,5 | 4    | 14 | 30 | 53,5 | 40 | 4  | 40 | 108 | 35  | 40 | 11 |    |    |   |   |   |   |
| 63  | 130   | 75  | 60 | 140,5 | 20,5  | 20   | 35 | 40 | 30,5 | 4    | 24 | 30 | 37   | 40 | 30 | 25 | 118 | 35  | 40 | 13 | 8  |    |   |   |   |   |
| 80  | 160   | 90  | 68 | 140,5 | 10,5  | 20   | 30 | 40 | 40,5 | 4    | 20 | 40 | 30   | 40 | 30 | 30 | 108 | 45  | 40 | 10 | 8  |    |   |   |   |   |
| 100 | 190,5 | 115 | 80 | 115   | 110,5 | 40   | 30 | 40 | 40,5 | 52,5 | 4  | 30 | 50   | 54 | 40 | 11 | 110 | 108 | 45 | 40 | 10 | 10 |   |   |   |   |