

WYŁĄCZNIK LINKOWY GLS-EX

142025

Wyłącznik linowy GLS-Ex 3M 1NC 1NO E-Stop




- ATEX
- Strefa 1, 21, 2, 22
- Zestyki 1NC 1NO, 2NC lub 2NC 2NO
- Do 60 m na jeden wyłącznik
- Zintegrowany przycisk awaryjny




OPIS PRODUKTU

Wyłączniki wykonane są w wersji ATEX.

Montaż

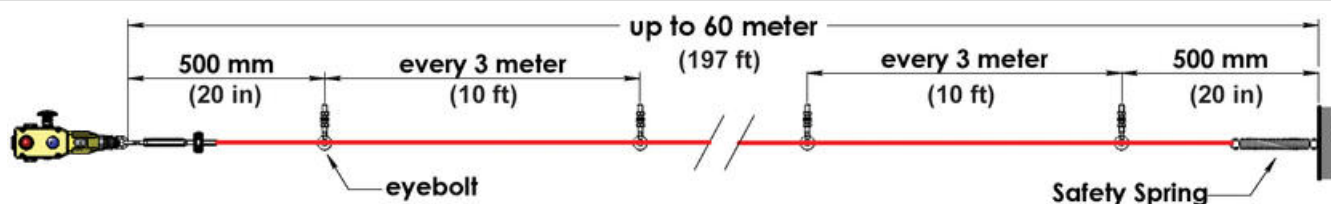

Wyłącznik linkowy GLS-Ex ze sprężyną.

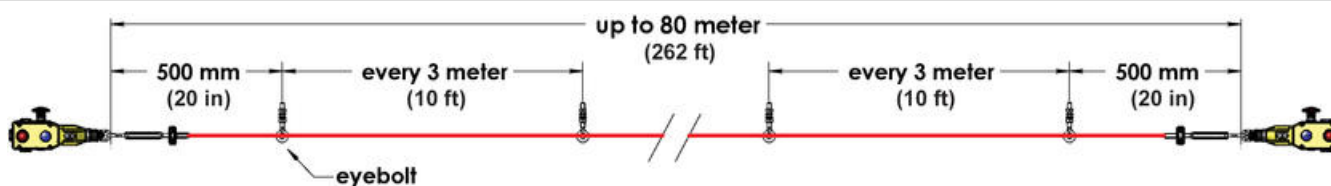

Dwa wyłączniki linkowe GLS-Ex.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Tak
B10d	1.5x10 ⁶ przy obciążeniu 100mA
Długość przewodu	3 m
Dopuszczenia	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Masa	970 g
Materiał: obudowa	Odlew z metalu

Montaż	4 x M5
MTTFd	214 lat
Opcje wykonania	E-Stop
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
Przyłącze kabla	Ex 3M
Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
Rozpiętość linki	Do 80m (2 wyłączniki) 60m (1 wyłącznik)
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)	130 N
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-20°C +60°C
Typ linki	Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC
Typowa siła pociągnięcia	<125N <300 mm odchylenia
Urządzenie napinania linki	System naciągu IDEM
Wbudowana dioda LED	Nie
Zestyki	1NC 1NO
Zintegrowany przycisk E-STOP	Tak

