


EM-366

EM-366

Sterownik silnika BLDC, 4Q, 12-48V DC, 30A (25A)

- 12-48 V DC, 30 A prąd ciągły, 60 A prąd szczytowy
- Praca w pętli otwartej lub zamkniętej (sprężenie zwrotne z czujników Halla)
- Model EM-366-SBL posiada regulator pozycji
- Wbudowany port RS-485 / sterowanie zdalne poprzez Modbus RTU
- Możliwość podłączenia wentylatora chłodzącego

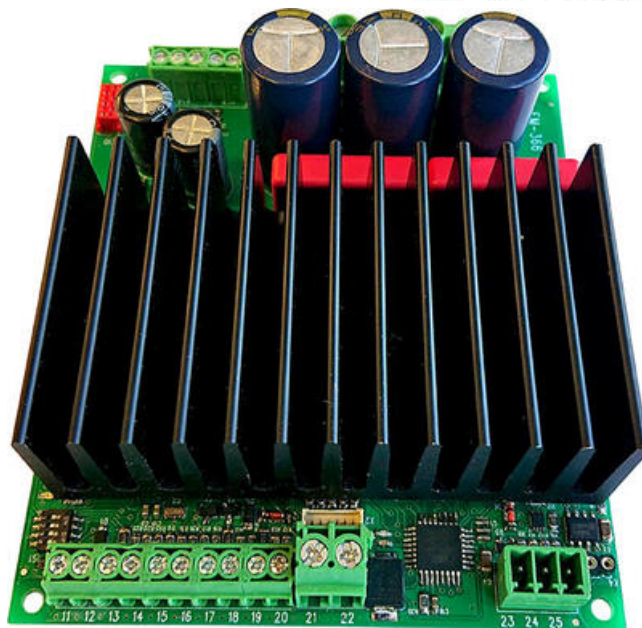

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość PWM	16kHz
Dostawca	Electromen
Maksymalny prąd ciągły	30 A
Masa	270 g
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC, 36 V DC
Odpowiedni silnik	Bezszcotkowy DC
Prąd szczytowy	60 A
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU
Rodzaj sterowania	Prędkość, Hamowanie, Kierunek, Moment, Soft start/stop
Sygnał niski - logiczne 0	<1V = OFF
Sygnał wysoki - logiczne 1	>4V = ON
Wejście analogowe	0-5V lub 0-10V
Wymiary dł x sz x wy	108x91x37 mm mm
Zakres ustawień prądu	1-60 A

