

DC UPS 24VDC, 40A, WSPÓŁPRACUJE Z DWOMA ZEWNĘTRZNYMI BATERIAMI 3,9-150AH (12VDC)

UB40.241

- Prąd wyjściowy: 40A
- Moc na wyjściu: 960W
- Współpracuje z dwoma bateriami 12VDC
- Indywidualna kontrola każdej baterii



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charging The Battery Type	3 A
Dopuszczalny rozmiar baterii	12-200 Ah
Dopuszczenia	CE
Głębokość	127 mm
Maksymalny prąd wyjściowy przy pracy baterijnej	40 A (50 A @ 5 s)
Masa	0,53 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	N/A
Napięcie wyjściowe przy pracy z baterii	22,2
Napięcie wyjściowe, praca normalna	24 V DC
Napięcie zasilania przy zasilaniu z baterii	22,2 V DC
Napięcie zasilania z baterii	24 V DC
Napięcie zasilania z jednostki	24 V DC
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	50 A
Poziom napięcia przełączenia na baterię	24 V DC
Prąd wejściowy podczas ładowania	7 A
Prąd wyjściowy przy 24 VDC	40 A

Redukcja mocy od +60 ° C do +70 ° C

24 W/°C

Sprawność

99,3 %

Stopień ochrony IP

IP20

Szerokość

46 mm

Temperatura maksymalna bez redukcji mocy

60 °C

Temperatura minimalna bez redukcji mocy

-25 °C

Type Power Supply


DC-UPS

Wysokość

124 mm


Żywotność

322 000 h @ 40 A, 40 °C

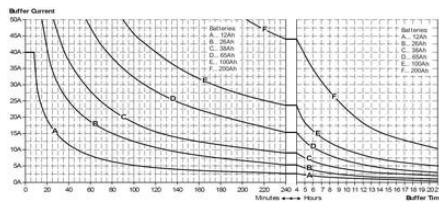

Battery size	12Ah (1024/1232)	36Ah (1024/1023)	36Ah
Buffer time	13 days	30 days	43 days
Typ.	1d: 0h: 4m: 27s	2d: 5h: 14m: 27s	3d: 9h: 1m: 7s
Typ.	11h: 20m: 33s	1d: 11h: 18m: 3s	At 0.5A load
Typ.	5h: 25m: 52s	12h: 9m: 10s	At 1A load
Typ.	2h: 0m: 35s	4h: 4m: 43s	At 5A load
Typ.	47m: 35s	2h: 17m: 27s	At 10A load
Typ.	27m: 29s	1h: 23m: 7s	At 15A load
Typ.	18m: 17s	55m: 46s	At 20A load
Typ.	13m: 40s	40m: 52s	At 25A load
Typ.	10m: 47s	31m: 34s	At 30A load
Typ.	8m: 49s	25m: 17s	At 35A load
Typ.	7m: 25s	23m: 1s	At 40A load
Typ.	-	15m: 12s	At 50A load

Battery size	65Ah	100Ah	200Ah
Buffer time	77 days	115 days	240 days
Typ.	6d: 1h: 50m: 0s	9d: 1h: 54m: 27s	19d: 16h: 13m: 20s
Typ.	2d: 21h: 45m: 33s	4d: 12h: 13m: 3s	9d: 18h: 23m: 30s
Typ.	1d: 19h: 13m: 35s	2d: 15h: 14m: 27s	4d: 20h: 19m: 10s
Typ.	13h: 53m: 20s	20h: 50m: 0s	1d: 21h: 50m: 0s
Typ.	6h: 49m: 43s	10h: 7m: 38s	23h: 27m: 13s
Typ.	4h: 23m: 53s	6h: 33m: 31s	14h: 44m: 16s
Typ.	3h: 4m: 30s	4h: 48m: 12s	10h: 52m: 47s
Typ.	2h: 17m: 58s	3h: 40m: 26s	8h: 33m: 53s
Typ.	1h: 48m: 47s	2h: 53m: 49s	7h: 1m: 18s
Typ.	1h: 28m: 59s	2h: 22m: 11s	5h: 55m: 22s
Typ.	1h: 14m: 45s	1h: 50m: 28s	4h: 55m: 15s
Typ.	55m: 53s	1h: 29m: 18s	3h: 24m: 3s

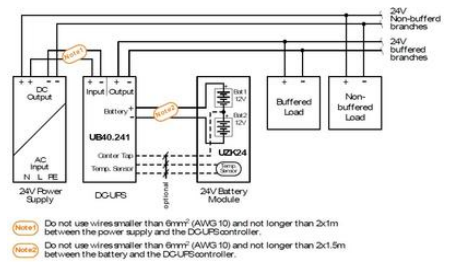

All dimensions in mm

