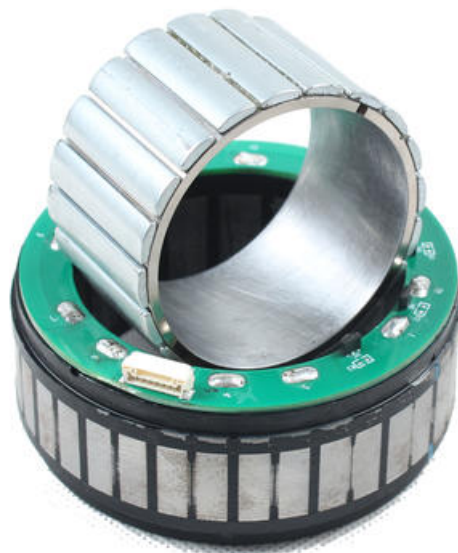


SERIA FL50BL

FL50BL08

Silniki BLDC frameless, rozmiar 50 mm

- Napięcie zasilania: 48 V DC
- Moment nominalny: 0,3 lub 0,5 Nm
- Moc: 157 lub 183 W
- Silnik 20 polowy
- Średnica obudowy: 50 mm

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	20 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	0,45 mH
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba pól	20
Masa	0,087 kg
Moc	157 W
Moment maksymalny	0,96 Nm
Moment nominalny	0,3 Nm
Napięcie zasilania	48 V DC
Prąd maksymalny	11,6 A
Prędkość nominalna	5000 rpm
Rezystancja	0,93 Ω
Rezystancja izolacji	100 M Ω

Stała momentu obrotowego	0,089 Nm/A
Stała napięciowa	5,4 Vrms/krmp
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wymiar obudowy	50 mm

