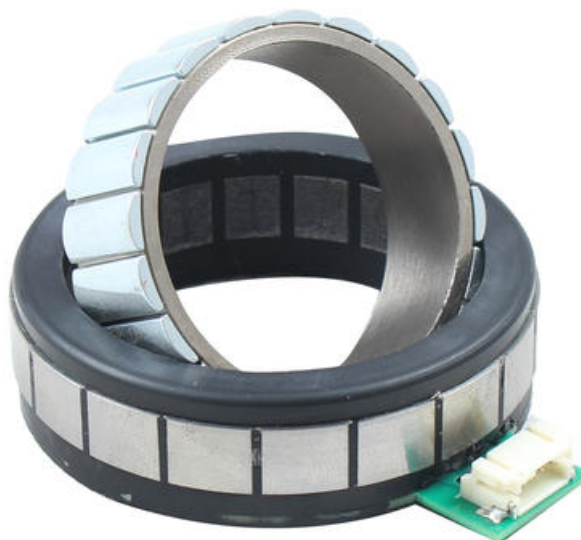


SERIA FL63BL

FL63BL09


Silniki BLDC frameless, rozmiar 63 mm

- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Moment nominalny: 0,25 Nm
- Moc: 10,2 W
- Silnik 20 polowy
- Średnica obudowy: 63 mm

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	17,2 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	7,4 mH
Klasa izolacji uwojów	B
Liczba faz	3
Liczba pól	20
Masa	0,15 kg
Moc	10,2 W
Moment maksymalny	0,6 Nm
Moment nominalny	0,25 Nm
Napięcie zasilania	24 V DC
Prąd maksymalny	1,73 A
Prędkość nominalna	390 rpm
Rezystancja	10,7 Ω
Rezystancja izolacji	100 M Ω

Stała momentu obrotowego	0,39 Nm/A
Stała napięciowa	29 Vrms/krmp
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wymiar obudowy	63 mm

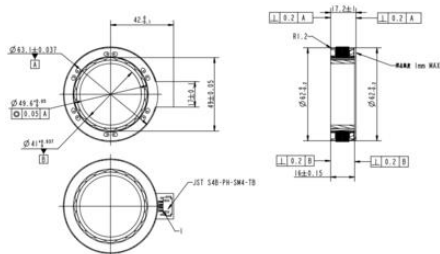

Functions	Color	Type
Vcc	Pin1	Connector for Hall is optional Type: SM07B-GND-TB
VU	Pin4	
VW	Pin3	
VW	Pin2	
GND	Pin5	
Phase U	Red	Connector for phase Type: JST 54B-PH03M4-TB
Phase V	Yellow	
Phase W	Black	