


ZESTAWY WZIERNIKÓW (STREFYDO STREF NIEBEZPIECZNYCH)

EXWK53SS6

- Do podglądu wewnętrznych elementów szafy
- Temperatura robocza od -55 do 180°C
- Stopień ochrony IP66

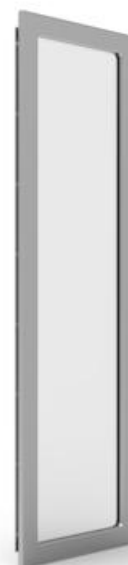

OPIS PRODUKTU

Zestawy wzierników do miejsc niebezpiecznych są przeznaczone do stosowania w szafach o podwyższonej ochronie (Ex e) w strefach zagrożonych wybuchem 1 lub 2 ATEX lub IECEx. Zestawy wzierników są wykonane z ramy ze stali nierdzewnej typu 316 oraz z silikonowej uszczelki, która zapewnia ochronę przed przedostaniem się pyłu, oleju i wody. Zestawy te doskonale nadają się do podglądu elementów w obudowie. Wzierniki łatwo zamontować poprzez wykonanie wycięcia w obudowie, a następnie zamocowanie okienka i ramy za pomocą dołączonych elementów montażowych.

Cecha:

Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 TYPE 4, 4X, 12, 3R

Materiał wykonania:

Rama: stal nierdzewna typu 316.

Uszczelka: silikonowa.

Okienko: hartowane szkło bezpieczne, 6 mm.

Zatwierdzenia:

Dyrektywa ATEX 94/9/WE; Sira 13ATEX3315U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IECEx; IECEx SIR 13.0123U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; UL 508A Component Recognized; typ 4, 4X, 12, 3R; plik nr E61997.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	36 mm
Szerokość	140 mm
Szerokość pola widzenia	76 mm
Szerokość wycięcia	119 mm
Wysokość	191 mm
Wysokość pola widzenia	127 mm
Wysokość wycięcia	170 mm

