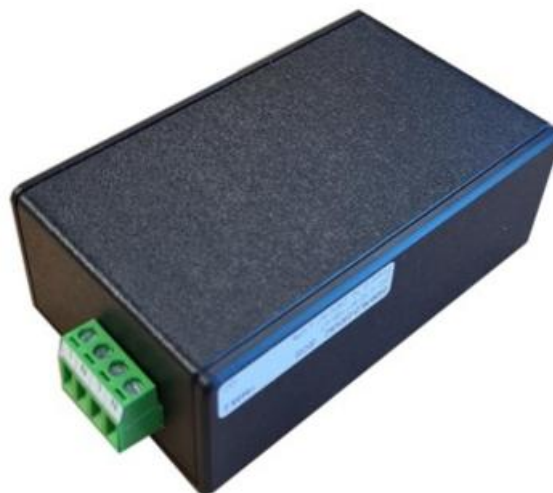


PROSTY MODUŁ SMS GSM-TMM**GSM-TMM**

16489.2


GSM-TMM Moduł SMS, wersja 10...30 V DC, 24V AC

- SMS wysyłany po podaniu zasilania
- Dwie wersje 230V AC i 12VDC/24VADC
- Proste programowanie
- Obsługuje LTE-M, NB-IOT, 2G
- Dioda LED - kontrola statusu

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	106 mm
Szerokość	54 mm
Wysokość	39 mm
DIN-VDE Spec	Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, according requirements of EN 62477-1 Directive 2014/30/EU, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1, RED 2014/53/EU
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
2G	Quad-band GSM bands: 850, 900, 1800 and 1900 MHz
Stopień ochrony IP	IP20
Min. temperatura pracy	-30 °C
Current consumption	12V-170mA; 24V-85mA; 24VAC ~210mA
Number of inputs	1
Antenna GSM	50 Ohm, SMA-plug
Wielkość opakowania	1 szt
Kraj pochodzenia	NL
Kod taryfy celnej	85176990
Rodzaj połączenia	Wtykowe

Masa	147 g
3G	LTE CAT-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85
Montaż	Montaż bezpośredni
Max. temperatura pracy	70 °C
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	6 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN55011, EN61326-1
Max. przekrój drutu	2,5 mm ²
SIM card	Nano-SIM
Napięcie zasilania	10..30V dc; 24V ac ±10%
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex, non-insulated

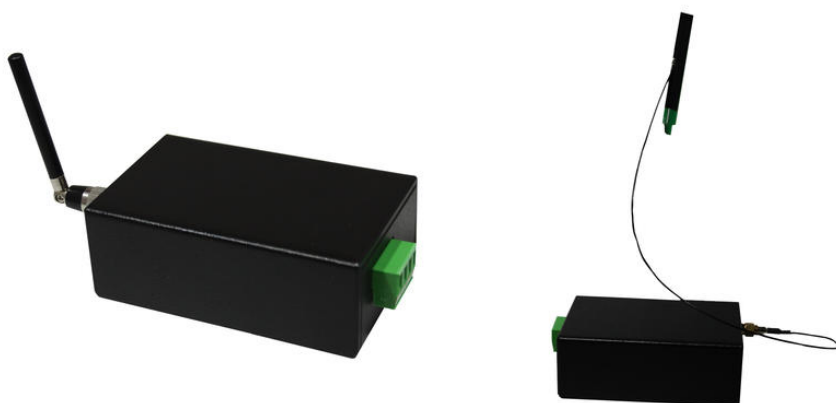

GSM-rld

No Hardware Found

SIM PIN

Module Name

User 1

User 2

User 3

User 4

User 5

☐ Confirmation

Confirmation Delay (min)

Confirmation Repeats

Confirmation Text