


SERIA AD

Przekładnia planetarna o zębach skośnych z
piastą

AD064LX-X-PX-X
Przekładnia planetarna

- Rozmiar od 64 do 285 mm
- Moment nominalny do 4702 Nm
- Luz kątowy do 3 arcmin
- Maksymalne obciążenie promieniowe do 63300 N
- Sprawność do 97%

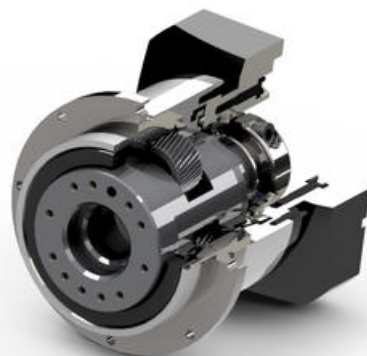

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	2400 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	3150 N
Maksymalny moment przyśpieszenia	1,8 x Nominalny moment Nm
Masa	1,2 kg
Max. moment obrotowy	65 Nm
Min. moment obrotowy	42 Nm
Minimalny luz kątowy	3 arcmin
Moment awaryjnego zatrzymania	3 x Nominalny moment Nm
Nominalna prędkość wejściowa	3000 rpm
Poziom hałasu	60 dB
Przełożenie	Od 3 do 90
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	97 %
Temperatura otoczenia	od -15°C do +90°C
Żywotność	20000 h