


QuickLock
Sensorhalterung
mounting bracket

2 Taster
2 buttons

4x LED

Ultraschallwandler
ultrasound transducer

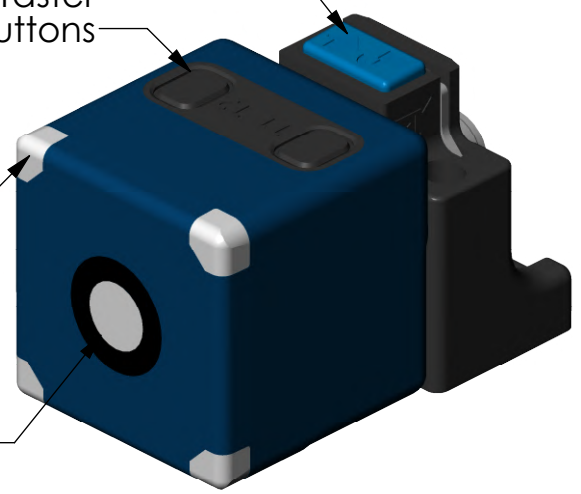

Zul. Abweichung:
Sollgeometrie nach CAD-Modell
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%
Maße in mm

Metrisch	Maßstab: 1:1	Format: A4	Bauteil-Nr.: div.
	Werkstoff: -		
	Oberfläche: -		
	Farbe: -		

	Datum	Name
erstellt	04.04.2023	Oliver Liedtke
geprüft	-	-
freig.	-	-
ersetzt:	-	-

Titel:
cube-35/XXXX

microsonic

Datei-Name: cube-35
Blatt: 1
Bl.: 1

Änderungen	Name	Revision: 0-820725	Dokumenten-Nr.: EW-DO-233659	Schutzvermerk nach DIN 34
------------	------	--------------------	------------------------------	---------------------------