**OEM Automatic Sp. z o.o.**
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# CZUJNIKI MAGNETYCZNE KONTAKTRONOWE

631.1208.596
Czujnik magnetyczny M8, NO, 1 m kabel (6311208596)



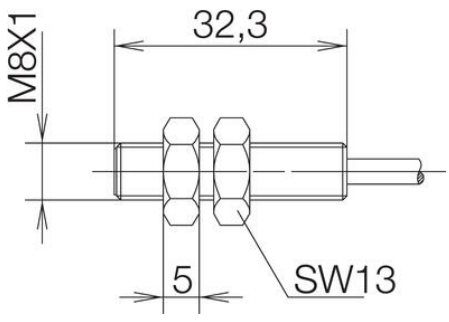
- Duża odległość wykrywania
- Wysoka odporność na brud, kurz, wodę, itp.
- Kabel 1m lub 2m

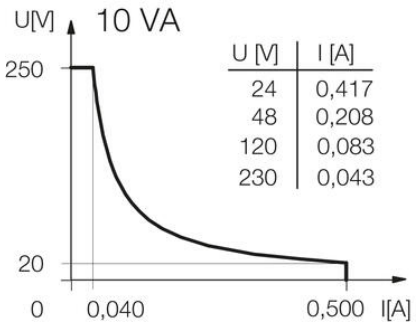
**OPIS PRODUKTU**

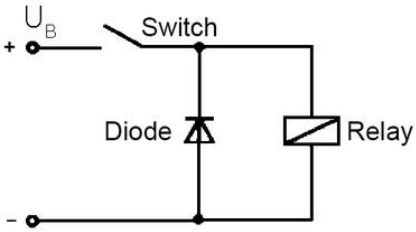
Czujniki magnetyczne kontaktronowe firmy Bernstein.

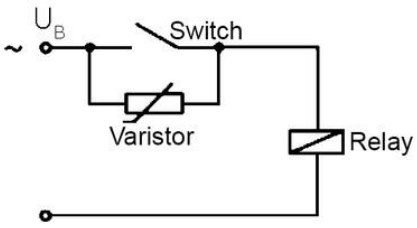
## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

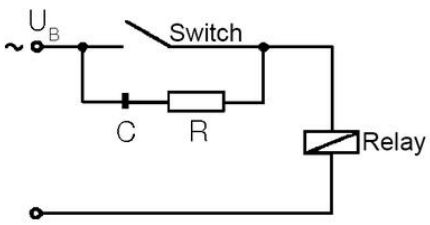
| | |
|---|---|
| **Długość przewodu** | 1 m |
| **Materiał obudowy** | Stal nierdzewna |
| **Max. temperatura pracy** | 70 °C |
| **Min. temperatura pracy** | -5 °C |
| **Napięcie maksymalne** | 250 V |
| **Obciążalność wyjścia** | 10 VA/0,5 A |
| **Referencyjny magnes** | T62N/S |
| **Stopień ochrony IP** | IP67 |
| **Wyjście** | NO |
| **Zakres detekcji** | 18 mm |

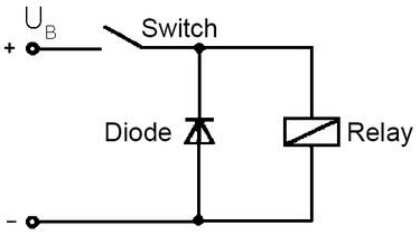


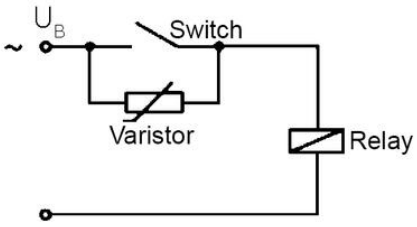



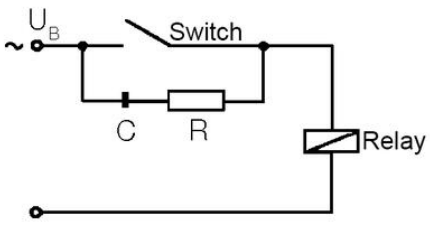




U B
Switch
Varistor
Relay


U B
Switch
C
R
Relay


U B
Switch
Diode
Relay


U B
Switch
Varistor
Relay


U B
Switch
C
R
Relay