OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MIERNIKI PAX LITE

PAXLA
Miernik DC napiecia/pradu/procesu, 5 cyfr, 14mm



- Wersje 3.5, 5 lub 6-cyfrowe
- Wyświetlacz LED 0,56" (14 mm) w kolorze czerwonym
- Stopień ochrony IP65
- Zasilanie 115/230 VAC

OPIS PRODUKTU

Seria mierników do dedykowanych zastosowań. Mierniki PAX LITE charakteryzują się solidnym wykonaniem oraz intuicyjną obsługą.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	50 mm x 97 mm
Wyświetlacz	5 cyfr, wys. 14 mm LCD
Napięcie zasialania	50-250 VAC, 21,6-250 VDC

WYMIARY

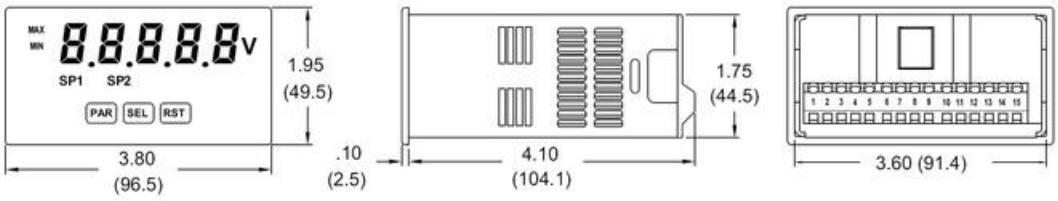

NUMERY KATALOGOWE

Numer katalogowy	Opis	Zakres pomiaru
PAXLA	Miernik DC napięcia/prądu/procesu	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 10 V, 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 4-20 mA, 1-5 VDC, 0/1-10 VDC
PAXLC6	Licznik 6 cyfr	-99999 do 999999
PAXLC8	Licznik 8 cyfr	-9999999 do 99999999
PAXLCL	Miernik pętli prądowej	10-20 mA lub 10-50 mA
PAXLCR	Podwójny licznik lub wskaźnik prędkości	0 do 999999
PAXLHV	Monitor napięcia AC	0-600 VAC max
PAXLIA	Miernik prądu AC	0-199.9µA, 0-1.999mA, 0-19.99mA, 0-199.9mA, 0-1.999A
PAXLID	Miernik prądu DC	+/- 199.9uA/199.9mV, +/- 1.999mA, +/- 19.99mA, +/- 199.9mA, +/- 1.999 A

PAXLIT	Miernik prądu (do 5 A)	0- 5 A AC
PAXLPT	Timer procesu	0 do 999999
PAXLR	Wskaźnik prędkości	0 do 999999
PAXLRT	Miernik temperatury, wejście termometru oporowego	Zależne od czujnika
PAXLT	Miernik temperatury (uniwersalny)	Zależne od czujnika
PAXLTC	Miernik temperatury, wejście termopary	Zależne od czujnika
PAXLVA	Miernik napięcia AC	0-1.999 V, 0-19.99 V, 0-199.9 V, 0-300 V
PAXLVD	Miernik napięcia DC	+/- 1.999 V, +/- 19.99 V, +/- 199.9 V, +/- 300 V