

PODSTAWOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Seria A-10

A10-13099729

Przetwornik Ciśnienia 0..100 bar 0-10V G1/4 M12

- Maksymalne odchylenie 1%
- Zakres ciśnienia 0...1000 bar
- Dostępność wielu wariantów
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia





OPIS PRODUKTU

Mały kompaktowy czujnik ciśnienia do standardowych zastosowań. Dostępny standardowo ze złączami M12 lub DIN. Odporny na wibracje i wstrząsy. Duża ilość wariantów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	RoHS, UL
Masa	80 g
Materiał części stykających się z medium	Stal nierdzewna 316L
Materiał korpusu czujnika	Stal nierdzewna 316L
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	100 bar
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	0 bar
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	14 V DC
Podłączenie	G1/4
Podłączenie elektryczne	M12 x 1 (4-pin)
Rodzaj podłączenia	Zewnętrzny

Stopień ochrony IP	IP65
Typ sygnału	0–10 V

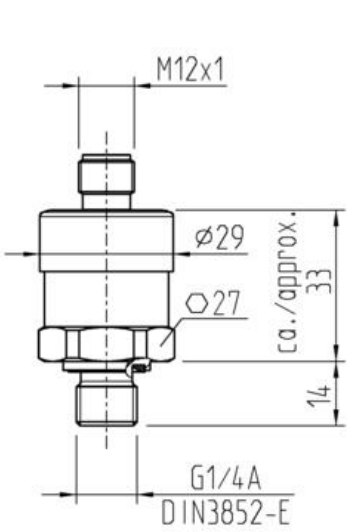

	3-tråd, 0-10 V DC
	M12x1-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	3
Signal S+	4
Signal S-	3