OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ELEKTRONICZNY CZUJNIK CIŚNIENIA Z CERAMICZNYM ELEMENTEM POMIAROWYM

Seria EPS02

EPS02A20APANR14
Czujnik Cisnienia 0..2 bar NO PNP



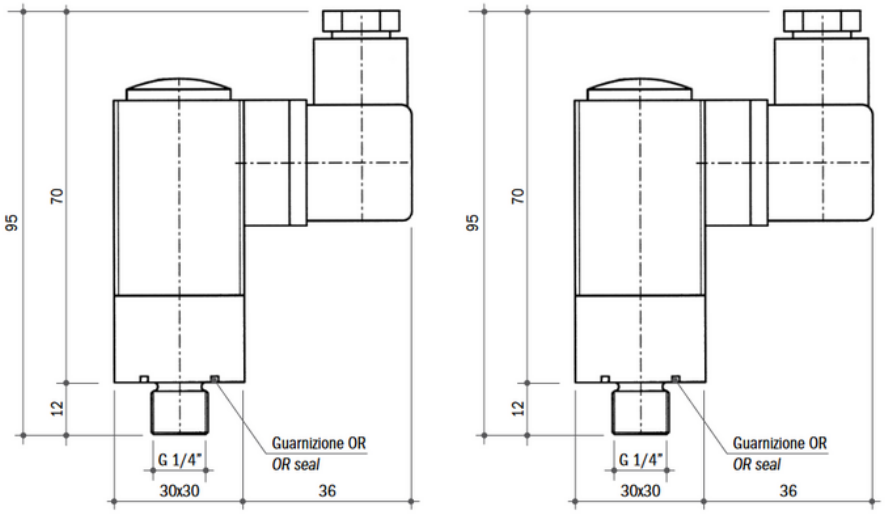
- Sygnał PNP lub NPN
- Możliwe zakresy nastaw od 0..2 bar do 0..400 bar
- Podłączenie elektryczneprzez wtyczkę DIN (43650)

OPIS PRODUKTU

Przełącznik ciśnienia (presostat) z cyfrowym sygnałem przełączającym (PNP lub NPN). Posiada podłączenie elektryczne przez wtyczkę DIN 43650.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Funkcja	NO
Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał podłączenia	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura medium	80 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,08 bar
Podłączenie	G 1/4 BSPP
Stopień ochrony IP	IP65
Sygnał wyjściowy	PNP


95
70
12
G 1/4"
30x30
36
Guarnizione OR
OR seal
95
70
12
G 1/4"
30x30
36
Guarnizione OR
OR seal