OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE Ø34

650.7915.001
CAP R34 PN PNP NO (6507915001)



- Sn= 0-30 mm
- Ustawialna strefa działania Sn
- 2 metrowy kabel
- Złącze M12

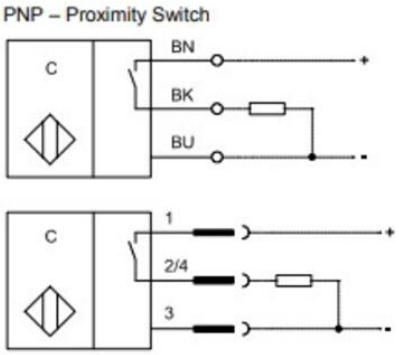
OPIS PRODUKTU

Czujniki pojemnościowe Ø34 firmy Bernstein.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	2000 mm
LED	Tak
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. napięcie DC	60 V
Max. obciążenie	400 mA
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Niezabudowany
Stopień ochrony IP	IP65
Wyjście	PNP NO
Zakres detekcji	30 mm


81
pot


PNP – Proximity Switch
C
BN
BK
BU
+
-
C
1
2/4
3
+
-