

## CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE Ø34

650.7915.001  
CAP R34 PN PNP NO

- Sn= 0-30 mm
- Ustawialna strefa działania Sn
- 2 metrowy kabel
- Złącze M12




### OPIS PRODUKTU

Czujniki pojemnościowe Ø34 firmy Bernstein.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	2000 mm
LED	Tak
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. napięcie DC	60 V
Max. obciążenie	400 mA
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Niezabudowany
Stopień ochrony IP	IP65
Wyjście	PNP NO
Zakres detekcji	30 mm

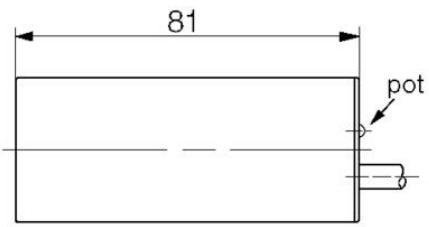

PNP - Proximity Switch

