
**OEM Automatic Sp. z o.o.**
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# OGNIWO DO SIŁ ŚCISKAJĄCYCH I ROZCIĄGAJĄCYCH

Seria F2211

F22111120458
Ogniwo +/- 0,02 kN 2 mV/V

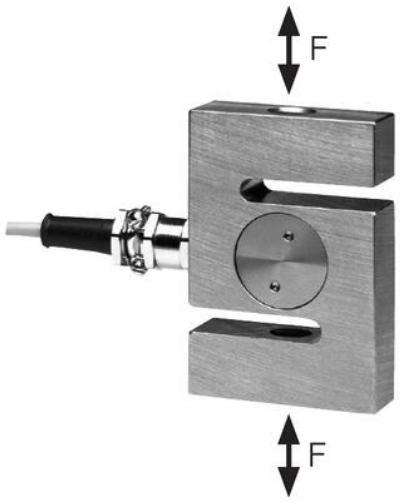


- Możliwe zakresy pomiarowe 0,02-50 kN
- IP67
- Stal nierdzewna
- Wyjście 4-20 mA lub 0-10 V

**OPIS PRODUKTU**

Ogniwo w kształcie litery "S" do siły ściskających i rozciągających. Prosty montaż dzięki dwóm wewnętrznym połączeniom gwintowym na każdym końcu.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Force range** | 0-0,02 kN |
| **Funkcja** | Rozciąganie i nacisk |
| **Materiał** | Stal nierdzewna |
| **Max. temperatura pracy** | 70 °C |
| **Min. temperatura pracy** | -10 °C |
| **Napięcie zasilania DC max.** | 12 V DC |
| **Napięcie zasilania DC min.** | 2 V DC |
| **Ruch nominalny** | 0,15 mm |
| **Stopień ochrony IP** | IP67 |

