

KASETA WYMIANY KLUCZY TYP X

XF SBH1/3

Kaseta wymiany kluczy X 1/3 typ FS



- Sekwencyjne uwalnianie kluczy
- Solidna konstrukcja
- Brak okablowania
- Nieograniczona liczba kluczy




OPIS PRODUKTU

Istota działania rozgałęźnika „X” polega na tym, iż klucze operacyjne pozwalające na otwarcie zamków ryglujących mogą być dostępne jedynie po włożeniu klucza nadzorującego wyłączenie wyłącznika głównego. Powyższa funkcja działa w dwie strony tzn. wyciągnięcie klucza przeznaczonego do odblokowania wyłącznika możliwe jest jedynie w wypadku powrotu do rozgałęźnika wszystkich kluczy operacyjnych. Ilość kluczy operacyjnych jest praktycznie nieograniczona. Oprócz standardowych aplikacji możliwe jest przygotowanie przez producenta specjalnych rozgałęźników odpowiadających aplikacjom klientów. Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja rozgałęźnika przygotowywana jest zgodnie z potrzebami aplikacji klienta.



DANE TECHNICZNE

Material	Mosiądz i aluminium lub stal nierdzewna
Montaż	4 x M6
Zakres temperatur	-30 °C do +60 °C
Trwałość Mechaniczna	>10 ⁶
Kategoria bezpieczeństwa	PL e wg. EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z	MD
Certyfikty	

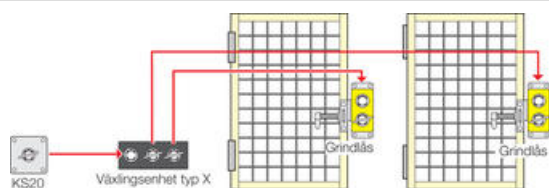

WYMIARY

(mm)



* Dla dodatkowych zamków dodaj 57 mm

KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje			
Produkt	Opis	Format pliku	
Kaseta wymiany kluczy typ X	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz
Certyfikat			
Produkt	Opis	Format pliku	
Kaseta wymiany kluczy typ X	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
Kaseta wymiany kluczy typ X	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Materiał obudowy	Stal malowana
Materials Locks	Mosiądz
MTTFd	11363 year
Temperatura otoczenia do	60 °C
Temperatura otoczenia od	-30 °C
Zgodność z	MD

