

S65-Z CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY LINIOWY Z REFLEKTOREM

S65-PA-5-Z03-PPIZ



Czujnik liniowy refleksyjny, PNP, analog, RS485, zł.M12

- Szerokość pomiaru 150 mm
- Wyjście cyfrowe i analogowe 4-20 mA
- 3 przyciski do wprowadzania i wyświetlania zmiennych



OPIS PRODUKTU

S65-Z is a line sensor that works in relation to a reflector. The sensor measures centre, edge or width of the object. Setting is by means of three push buttons. The reflector is positioned behind the object, max. measurement width is 150 mm and max. detection distance is 200 mm. Suitable for packaging machines, labelling and industrial automation.



WYMIARY






POŁĄCZENIE





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Masa	100 g
Materiał obudowy	ABS
Materiał soczewski	Szkło
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-20 °C
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Pobór mocy (max)	0,07 A
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 8-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Refleksyjny
Typ światła	LED
Typ światła	IR LED
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	4–20 mA, PNP
Zakres max	200 mm
Zakres min	100 mm
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	-10 °C

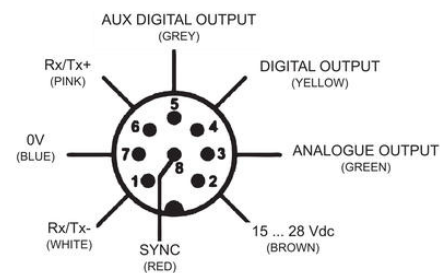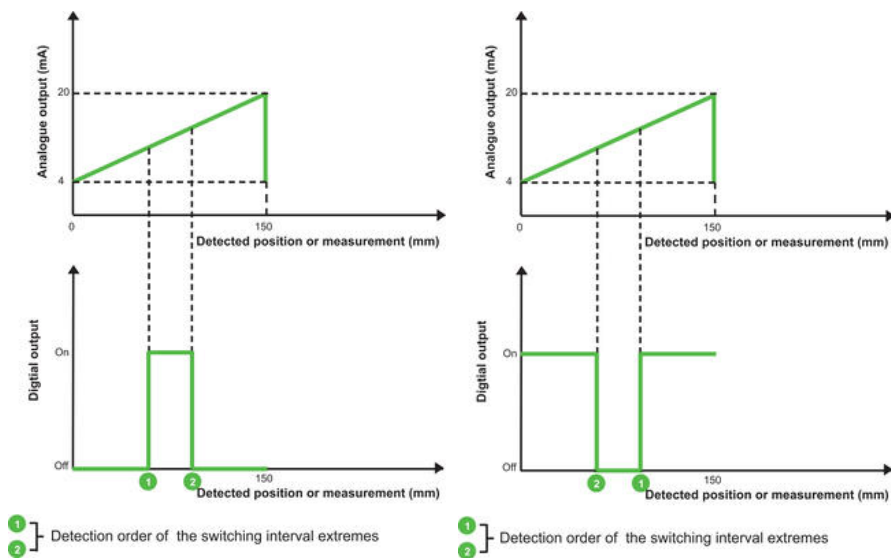

- A Output status LED
- B Alarm LED
- C Operating mode LEDs
- D 4-digit display
- E SET push-button
- F +/- selection push-buttons
- G M12 connector output orientable on two positions



mm