

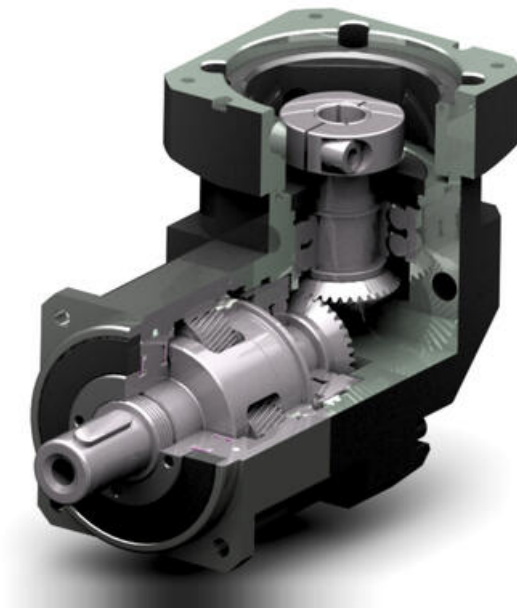
**SERIA ABR ROZMIAR 115MM**

Kątowa przekładnia planetarna o zębach skośnych i podwójnym łożyskowaniu

ABR115L2-35-P2-S2

Przekładnia planetarna kątowa

- Obudowa 115mm
- Moment nominalny od 225 do 345 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 3300 N, promieniowe do 6700 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ambient temperature               | od -15°C do +90°C      |
| Emergency brake torque            | 3 x Nominalny moment   |
| Luz kątowy                        | 11 arcmin              |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm               |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 3300 N                 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 6700 N                 |
| Masa                              | 11,2 kg                |
| Max. acceleration torque          | 1,8 x Nominalny moment |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm               |
| Nominalny moment                  | 335                    |
| Poziom hałasu                     | 68 dB                  |
| Przełożenie                       | 35:1                   |
| Smarowanie                        | Dożywotnie             |
| Sprawność                         | 92 %                   |
| Żywotność                         | 20000 h                |