


BLOKADA AI

AIFSAL1

Zamek z rygłem typ FS



- Brak okablowania do drzwi/ osłony
- Solidna konstrukcja
- Odpowiedni do bramy pojedynczej lub podwójnej

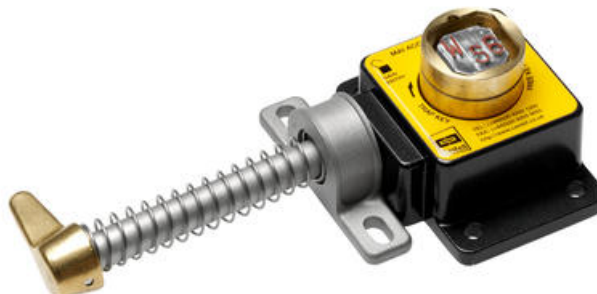

OPIS PRODUKTU

Zamek ryglujący AI pełni rolę zamka blokującego dostęp do niebezpiecznego obszaru. Można go otworzyć jedynie po przekręceniu klucza, a klucz wyjąć z zamka tylko po zamknięciu drzwi. Nie ma możliwości otwarcia rygla bez oryginalnego klucza.


DANE TECHNICZNE


Materiał	Mosiądz i aluminium lub stal nierdzewna
Montaż	4 x M6 + 2 x M6
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Trwałość mechaniczna	>10 ⁶
Bezpieczeństwo	PL e wg. EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z	MD
Atesty	CE



WYMIARY

(mm)

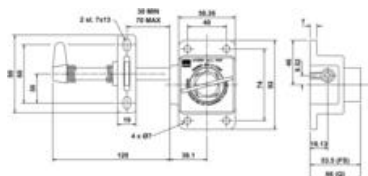

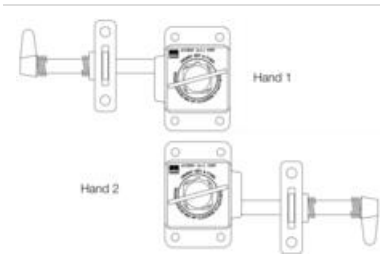

"Hand 1" Otwieranie drzwi w lewo

"Hand 2" Otwieranie drzwi w prawo

KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza, np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje

Produkt	Opis	Format pliku	
MAI	Instrukcja obsługi	PDF	Pobierz

Certyfikat

Produkt	Opis	Format pliku	
MAI	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
MAI	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Masa	0,8 kg
Materiał	Aluminium
Materials Locks	Mosiądz
MTTF_d	11363 year
Siła ryglowania	24000 N

Temperatura otoczenia do	107 °C
Temperatura otoczenia od	-40 °C
Zgodność z	EMC, LVD, MD

