

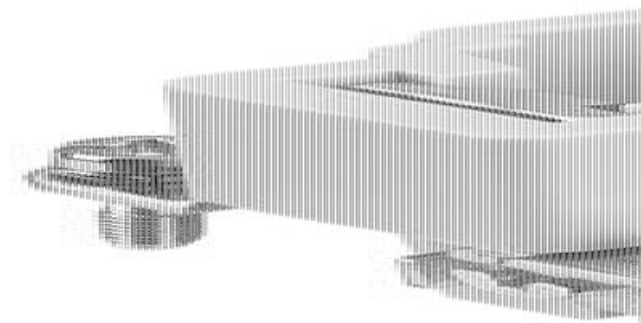
**WKŁADKA HAN E 10 PÓŁ**

09330102601

WTYK 10 BIEGUNOWY

**Pushing Performance**  
Since 1945

- 10 pól
- 16A
- Montaż śrubowy/ zaciskowy/ sprężynowy

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| + Earth                  | Ja                   |
| Dopuszczenia             | CSA, UL              |
| Max. przekrój            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Napięcie znamionowe      | 500 V                |
| Number of poles          | 10                   |
| Podłączenie              | Przyłącze śrubowe    |
| Powierzchnia ołowiu min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy          | 16 A                 |
| Rozmiar                  | 10B                  |
| Typ                      | Męskie               |
| Zakres temperatur do     | 125 °C               |
| Zakres temperatur od     | -40 °C               |