

**CROUZET - WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
SERII 83 731/ 83 732/ 83 733**




83732327

Wyłącznik krańcowy 83732 z trzpieniem i rolką NO+NC


- Prosty montaż
- Stopień ochrony IP 66

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość przewodu	2000 mm
Histereza maks.	2 mm
Kabel	3x0,75 mm ² , czarny - neutralny, brązowy - NC, niebieski NO
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-5 °C
Napięcie maksymalne	250 V
Prąd nominalny przy 250 V AC	5 A
Siła całkowita min.	35 N
Siła zwalniająca Min.	15 N
Stopień ochrony IP	IP56
Trwałość mechaniczna	10 ⁶ cykli
Typ styków	Styk przełączny
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	12 A

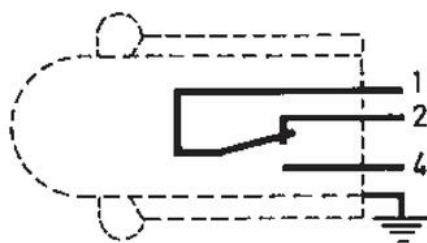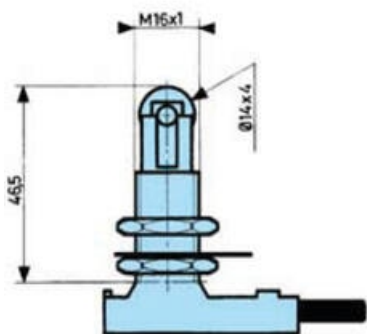

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)

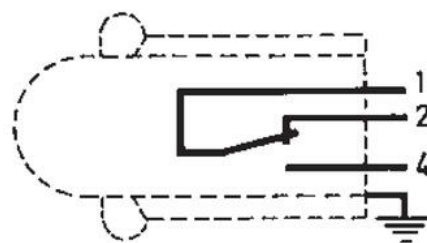

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)