

SG-IP69K

Oslony szczelne kurtyn i barier

SG-IP69K-1800

95ASE1400 Oslona szczelna kurtyny 1800 mm

- Stopień ochrony IP67, IP68 i IP69K
- Dla kurtyn SG o wysokości ochronnej 150 ... 1800 mm
- Nie skraca nominalnego zasięgu kurtyn




OPIS PRODUKTU


Rodzina osłon SG-IP69K przeznaczona jest do wszystkich kurtyn i barier wielowiązkowych typu SG w celu podniesienia stopnia ochrony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Dławnica kablowa M16 oraz membrana Gore-Tex na tej osłonie zapobiegają przedostawaniu się wody i brudu, a także powstawaniu wewnętrznej kondensacji wilgoci.

Oslony SG-IP69K są szczególnie przydatne w przemyśle spożywczym tam, gdzie panuje wysoka wilgotność i temperatura. Także, kiedy maszyny lub urządzenia są myte gorącą wodą (do 80°C) i/lub pod wysokim ciśnieniem (do 100 barów) a także kiedy są myte środkami chemicznymi. Oslony SG-IP69K powodują rozproszenie wiązek świetlnych kurtyn.



UWAGA! Dla jednego systemu kurtyny lub wielowiązkowej bariery świetlnej (nadajnik-odbiornik) potrzebne są dwie odpowiednie osłony SG-IP69K.

Deklarowana długość osłony odpowiada wysokości ochronnej kurtyny lub wielowiązkowej bariery, np. SG-IP69K-600 przeznaczona jest do kurtyn z rodziny SG o wysokości ochronnej 600 mm, natomiast SG-IP69K-3-080 przeznaczona jest dla 3-wiązkowej bariery o wysokości ochronnej 800 mm.

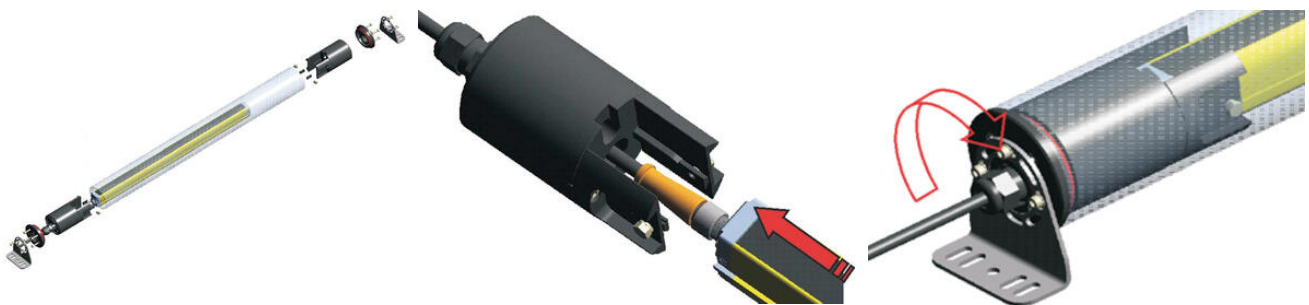



MODEL	L (mm)
SS-IPW-N 100	275.5
SS-IPW-N 300	535.7
SS-IPW-N 450	675.8
SS-IPW-N 600	820.7
SS-IPW-N 750	975.5
SS-IPW-N 900	1130.7
SS-IPW-N 1050	1270.7
SS-IPW-N 1200	1420.8
SS-IPW-N 1350	1570.7
SS-IPW-N 1500	1720.8
SS-IPW-N 1650	1870.8
SS-IPW-N 1800	2020.8
SS-IPW-N-2-090	915
SS-IPW-N-2-1800	1115
SS-IPW-N-4-090	1213.5
SS-IPW-N-4-120	1613.5

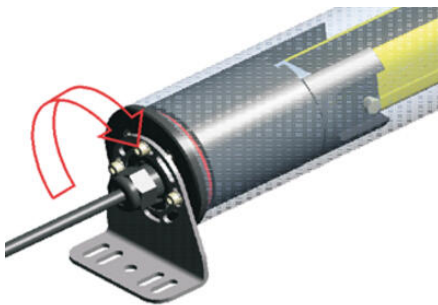

MODEL	L (mm)
SS-IPW-N 100	275.5
SS-IPW-N 300	535.7
SS-IPW-N 450	675.8
SS-IPW-N 600	820.7
SS-IPW-N 750	975.5
SS-IPW-N 900	1130.7
SS-IPW-N 1050	1270.7
SS-IPW-N 1200	1420.8
SS-IPW-N 1350	1570.7
SS-IPW-N 1500	1720.8
SS-IPW-N 1650	1870.8
SS-IPW-N 1800	2020.8
SS-IPW-N-2-090	915
SS-IPW-N-2-1800	1115
SS-IPW-N-4-090	1213.5
SS-IPW-N-4-120	1613.5