



## SYGNALIZATORY ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWE CS1

C111221005

CS1 Syrena wielotonowa, biała, z lampą migającą, pomar., 24V

- Technologia LED zapewniająca długą żywotność
- 32 tony do wyboru
- Natężenie dźwięku 86-106 dB
- IP65




### OPIS PRODUKTU

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	1 Hz
Częstotliwość tonu maks.	2900 Hz
Częstotliwość tonu min.	440 Hz
Kolor obudowy	Biały
Kolor soczewki	Pomarańczowy
Liczba tonów	32 szt
Masa	258 g
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Poziomy, Pionowy
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie zasilania AC/DC maks.	35 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	18 V
Natężenie dźwięku maks.	109 dB
Natężenie dźwięku min.	88 dB
Prąd znamionowy maks.	0,041 A
Prąd znamionowy min.	0,014 A

Sterowanie dźwiękiem	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Typ światła	Pomarańczowy LED
Źródło światła	LED

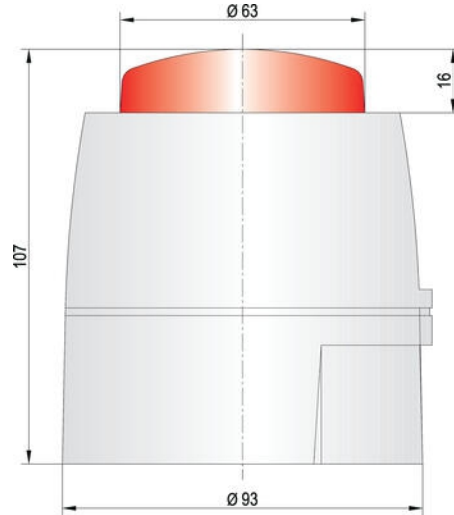

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP switch	2nd stage alarm (Hz)
1	IE Alarm	300-100Hz on 0.5sec		11111
2	Alarm for vehicle fire	300/50Hz on 2Hz		11110
3	Vehicle fire fire standard	300/100Hz on 0.5sec		11101
4	Alarm for vehicle fire	100/50Hz on 2Hz		11100
5	IE Back up illuminated tone	300Hz on 1.5 sec on/off		11011
6	IE Back up alarm	300Hz on 1.5 sec on/off		11010
7	IE Back up illuminated tone - test	300Hz on 1.5 sec on/off		11001
8	IE Car alarm tone (B0902)	300Hz on 1.5 sec on/off		11000
9	Alarm tone (H)	300/50Hz on 1Hz		10111
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off	10110	3.2 sec on, 0.25 sec off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	10101	3.2 sec on, 0.5 sec off
12	Andalusian alarm tone	300/50Hz on 2Hz	10100	3.2 sec on, 0.5 sec off
13	Swedish (S)	300/50Hz on 2Hz	10011	3.2 sec on, 0.5 sec off
14	Emergency fire alarm	300/500Hz on 2Hz	10010	3.2 sec on, 0.5 sec off
15	Emergency alarm	300/500Hz on 2Hz	10001	3.2 sec on, 0.5 sec off
16	US Temporal Pattern LF	970Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3	10000	800 cont
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 300Hz on 0.5 sec on/off	01111	800 cont
18	BS 5892 (IE B0902) on 1 Hz	Intermittent 300Hz 500ms on/500ms off	01110	800 cont
19	Intermittent tone	300Hz on 0.5 sec on/off	01101	800 cont
20	BS 5892 LF	Intermittent 300Hz 100ms on/100ms off	01100	800 cont
21	Emergency tone	300Hz continuous	01011	800 cont
22	IE Bar	300/50Hz on/off on 11Hz	01010	800 cont
23	IE Car alarm	300Hz	01001	800 cont
24	Swedish (S)	300/50Hz on 2Hz	01000	800 cont
25	German (D)	Swiss 1200/300Hz on 1Hz	00111	800 cont
26	Swedish (S) alarm	Intermittent 600Hz 150ms on / 150ms off	00110	800 cont
27	French tone (F)	500Hz for 300ms and 400Hz for 500ms	00101	800 cont
28	Swedish (S) alarm	Intermittent 600Hz	00100	800 cont
29	US Temporal Pattern HF	300Hz for 0.5 sec on 0.5 off x3	00011	800 cont
30	Swiss 2-way alarm (short)	300/100Hz on 0.5 sec on 0.5 off x3	00010	800 cont
31	FP 1003.1 - Talar	Microtonal tone 800/970 Hz on 2Hz	00001	800 cont
32	Swiss 2-way alarm (long)	300/1000Hz 3 sec on/off x3	00000	800 cont

