

## CZUJNIKI MAGNETYCZNE HALOTRONOWE

637.3270.105

Czujnik magnetyczny D6.5, metal, PNP, NO

- Długi dystans wykrywania
- Wysoka odporność na brud, kurz, wodę, itp.
- Wysoka odporność na drgania i wstrząsy





### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Długość przewodu       | 2000 mm         |
| Materiał obudowy       | Stal nierdzewna |
| Max. napięcie DC       | 30 V            |
| Max. obciążenie        | 200 mA          |
| Max. temperatura pracy | 70 °C           |
| Min. napięcie DC       | 10 V            |
| Min. temperatura pracy | -20 °C          |
| Napięcie maksymalne    | 250 V           |
| Referencyjny magnes    | T62N/S          |
| Stopień ochrony IP     | IP67            |
| Wyjście                | PNP NO          |
| Zakres detekcji        | 45 mm           |

Wiring diagram

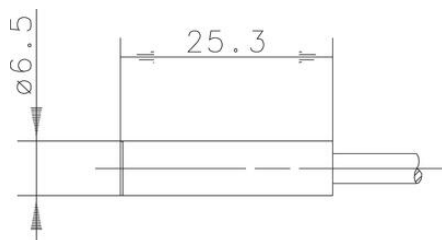

Wiring diagram

