


SZAFY POLIESTROWE

UCPT540

Drzwiczki transparentne

- Wersja z drzwiczkami zwykłymi lub transparentnymi
- Stopień ochrony IP66
- Odlew monoblokowy

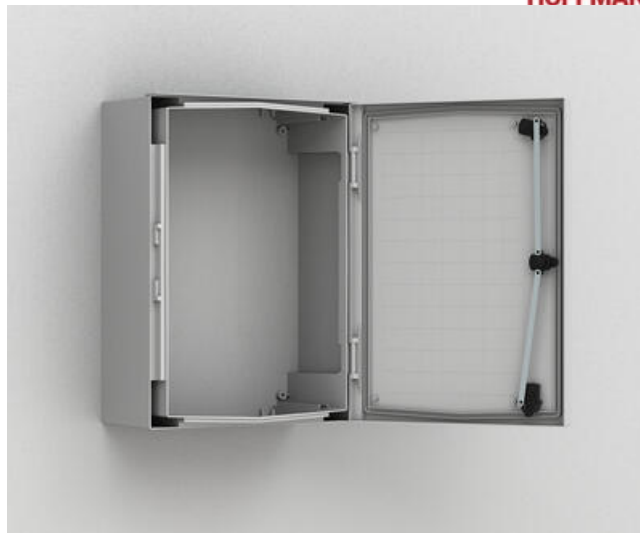

OPIS PRODUKTU

Obudowy naścienne z poliestru serii UCP/UCPT z stopniem ochrony IP 66, dostępne są w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszkłonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

Materiał szaf

Polister wzmocniony włóknem szklanym. W wersji UCPT okno wykonane jest z poliwęglanu.

Budowa szaf

Korpus wykonany jest jako odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Szafa posiada cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej. Możliwość zamówienia wersji z drzwiczkami z oknem. Drzwi otwierają się w zakresie 180 stopni. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa. Szafy wyposażone są w zamek z wkładką dwupiórową 3mm. Szafa została fabrycznie pomalowana na RAL 7035.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	230 mm
Liczba punktów zamykania	3
Masa	7,1 kg
Materiał	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Szerokość	415 mm
Wysokość	515 mm

