


## SZAFY POLIESTRWE

UCPT860

Drzwiczki transparentne

- Wersja z drzwiczkami zwykłymi lub transparentnymi
- Stopień ochrony IP66
- Odlew monoblokowy

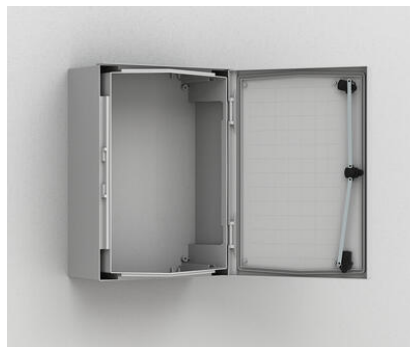

### OPIS PRODUKTU

Obudowy naściennicze z poliestru serii UCP/UCPT z stopniem ochrony IP 66, dostępne są w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

#### Materiał szaf

Polister wzmocniany włóknem szklanym. W wersji UCPT okno wykonane jest z poliwęglanu.

#### Budowa szaf

Korpus wykonany jest jako odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Szafa posiada cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej. Możliwość zamówienia wersji z drzwiczkami z oknem. Drzwi otwierają się w zakresie 180 stopni. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa. Szafy wyposażone są w zamek z wkładką dwupiórową 3mm. Szafa została fabrycznie pomalowana na RAL 7035.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Głębokość</b>	300 mm
<b>Liczba punktów zamykania</b>	3
<b>Masa</b>	15 kg
<b>Materiał</b>	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
<b>Szerokość</b>	635 mm
<b>Wysokość</b>	835 mm

