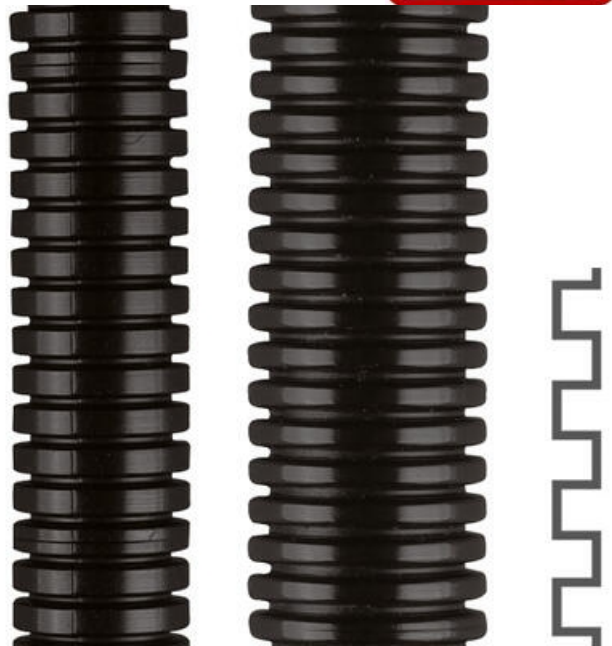


PESZEL ROHRFLEX® - PA6-D

0237.201.006

Peszel ROHRflex PA6-D AD 10,0 szary

- Gruba ścianka
- Odporny na uderzenia
- Do maszyn i robotów budowlanych
- Temp. pracy: od -40°C do +120°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CE, CSA, RU, UL
Kolor	Szary
Masa/m	0,025
Materiał	Poliamid
Max. temperatura pracy	115 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Ognioodporność	UL94-VO
Statyczny promień gięcia ±10 %	15
Type	ROHRFLEX -PA6-D
Wielkość opakowania	50 m
Wymiar peszla AD	10
Wymiar wewnętrzny	6 mm
Wymiar zewnętrzny	10 mm

