


PESZEL ROHRFLEX® PA6-S

0233.209.006

Peszel ROHRflex PA6-S AD 10,0 czarny

- Odporny na niskie temperatury do -40°C
- Wysoka elastyczność
- Odporność na oleje

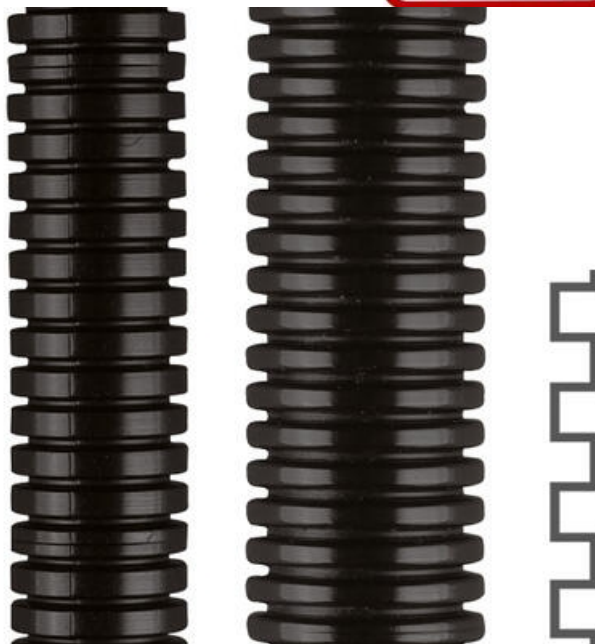

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Dynamiczny promień gięcia ±10 %	35
Kolor	Czarny
Masa/m	0,02
Materiał	Poliamid
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Ognioodporność	UL94-V2
Statyczny promień gięcia ±10 %	13
Type	ROHRFLEX -PA6-S
Wielkość opakowania	50 m
Wymiar peszla AD	10
Wymiar wewnętrzny	6,5 mm
Wymiar zewnętrzny	10 mm

