


PESZEL ROHRFLEX® PA6-S

0233.209.048

Peszel ROHRflex PA6-S AD 54,5 czarny

- Odporny na niskie temperatury do -40°C
- Wysoka elastyczność
- Odporność na oleje

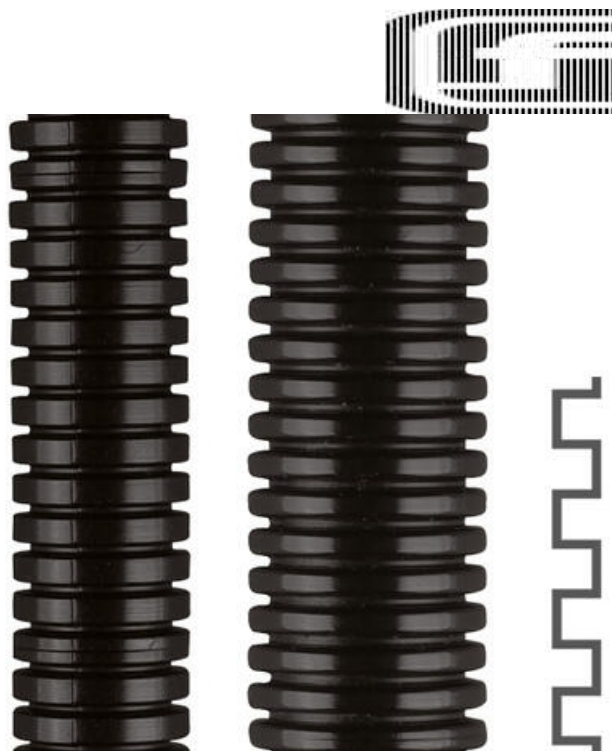

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Dynamiczny promień gięcia $\pm 10\%$	190
Kolor	Czarny
Masa/m	0,22
Materiał	Poliamid
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Ognioodporność	UL94-V2
Statyczny promień gięcia $\pm 10\%$	100
Type	ROHRFLEX -PA6-S
Wielkość opakowania	25 m
Wymiar peszla AD	54,5
Wymiar wewnętrzny	48 mm
Wymiar zewnętrzny	54,5 mm

